



ISG stínící technika

KATALOG | DŘEVĚNÉ ŽALUZIE

- technické informace
- zaměření
- montáž

www.interierservisgroup.cz

	strana
Všeobecné informace	2
Dřevěné žaluzie - všeobecný popis	2
ŽALUZIE 25mm + ISSO PROVÁZEK	
- ovládání	3
- základní ceníková sestava	3
- technické informace	3
- zaměření a montáž 25mm	4-5
- zaměření a montáž ISSO PROVÁZEK	6
ŽALUZIE 50mm KLASIK	
- ovládání	7
- základní ceníková sestava	7
- technické informace	7
- zaměření a montáž	8
ŽALUZIE 50mm RETRO	
- ovládání	9
- základní sestava	9
- technické informace	9
- zaměření a montáž	10

Všeobecné informace

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou bez **DPH**.
- Základní ceníková sestava výrobku se skládá z ovládacího mechanismu a druhu dané lamely.
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích**. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 3 týdny

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE

KLASIK 25mm

Žaluzie 25mm je základním představitelem řady dřevěných žaluzií. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Naklápění lamel je zajištěno dřevěným ovladačem.


KLASIK 50mm

Žaluzie 50mm je elegantním zástupcem dřevěných žaluzií, evokuje atmosféru dvacátých let Ameriky. Lamely jsou uchyceny v plechovém profilu, který je zakryt designovou dřevěnou garnýží. Vytahování žaluzie se provádí pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem.

RETRO 50mm

Žaluzie 50mm Retro je posledním zástupcem dřevěných žaluzií, který se skvěle hodí pro stylové interiéry, kde převládá linie Retro klasika. Lamely a ovládací mechanismus jsou uchyceny na dřevěném profilu. Celkové naklápění lamel je ovládáno pomocí provázků s hruškou. Vytahování žaluzie se provádí ovládacím mechanismem provázkem s aretací, který umožňuje nastavit výšku stažení lamel. Odlišností jsou široké barevné pásy (plní funkci žebříčku) jsou volně nadefinovatelné a tak dovolí sladit žaluzii s dalšími prvky interiéru.

Klasik 25 mm



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: pomocí ovládací tyčky a provázku s hruškou, ovládací mechanismy mohou být umístěny oba vpravo "CP", oba vlevo "CL", ovl. tyčka vlevo provázek vpravo "AL", nebo ovl. tyčka vpravo provázek vlevo "AP"

LAMELA: 25 x 2,3mm

Základní ceníková sestava žaluzie 25mm

HORNÍ PROFIL: 25x25mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

KRYCÍ LIŠTA: dřevěná

DOLNÍ PROFIL: dřevěný

BAREVNÉ PŘÍJÍMAČI HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou

LAMELA: 25 mm dřevěná

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: provázek + tyčka

BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

Příplatky

PROVEDENÍ: ISSO provázek

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE

	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMALNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
KLASIK 25mm	300	2400	300	3000	4m ²



VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

Dřevěná lamela 25 mm

Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,5 cm výšky nábalu + 5 cm horní a spodní profil



ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

"AL" - ovl. tyčka vlevo provázek vpravo

"AP" - ovl. tyčka vpravo provázek vlevo

"CL" - vše vlevo

"CP" - vše vpravo

MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ

AL/AP - lamela 25mm - 215 mm


CL/CP - lamela 25mm - 300 mm




V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamáce.

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ ŽALUZIE 25mm




ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

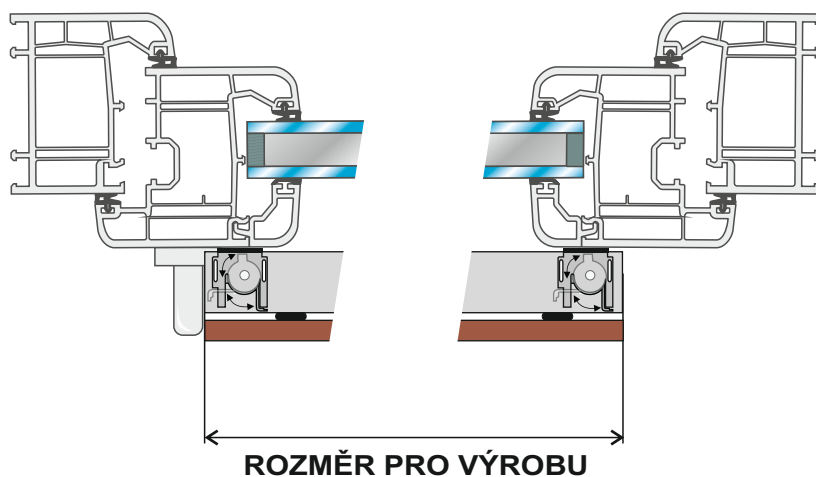

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

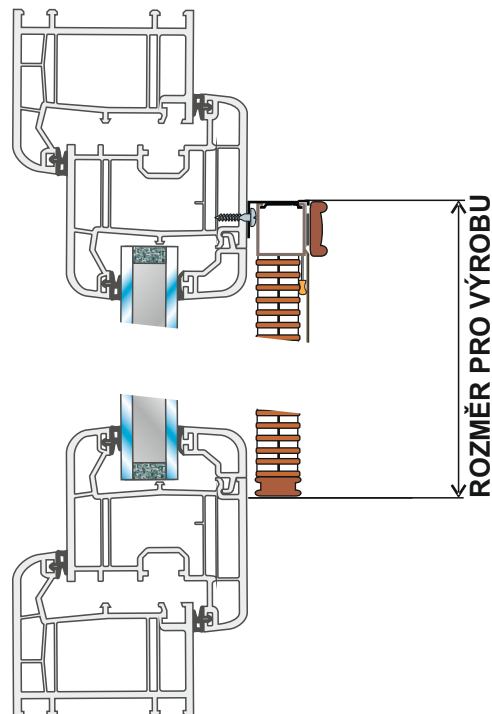

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA RÁM OKNA

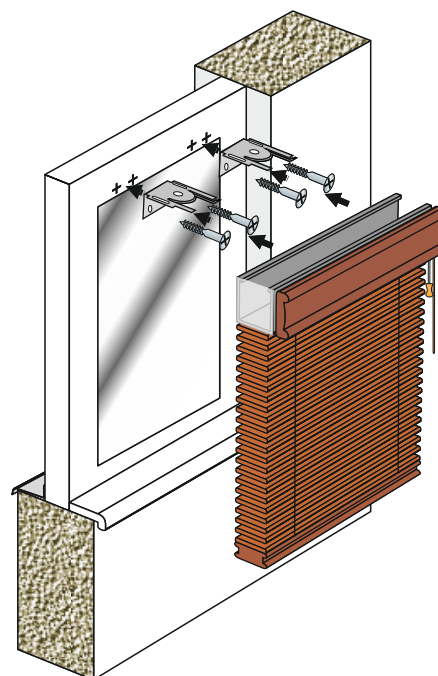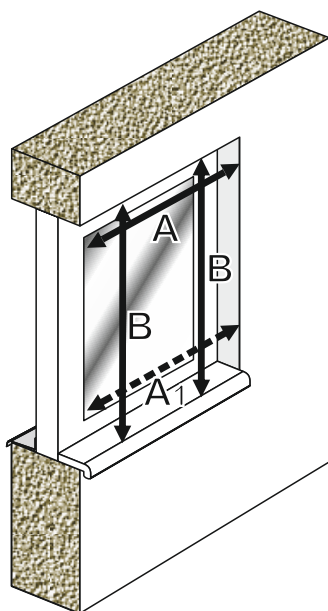



LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A - 2cm

A1 = kontrola šířky žaluzie (je-li A1 menší než A, je nutné zadat šířku žaluzie dle A1)

VÝŠKA ŽALUZIE = B - 1cm


ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ

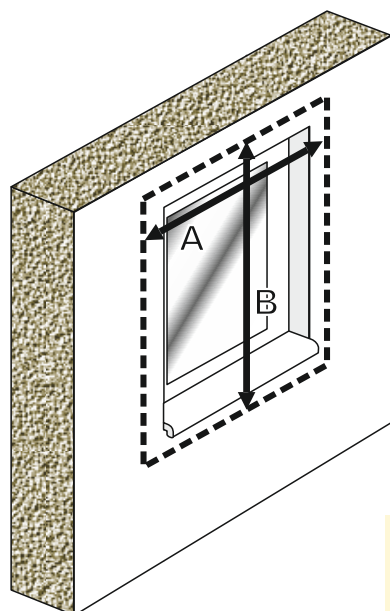



LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

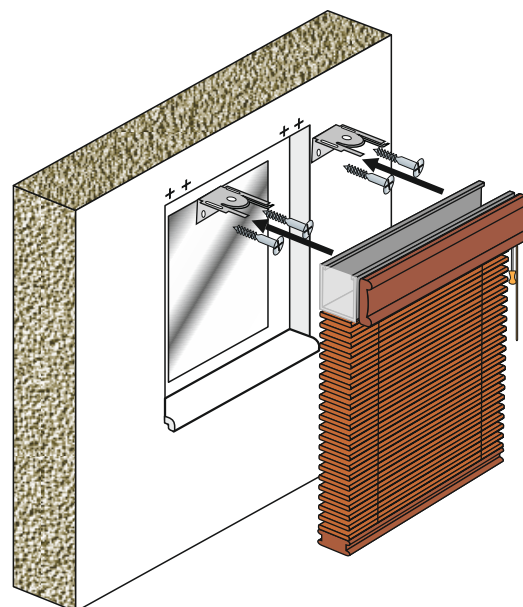


ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

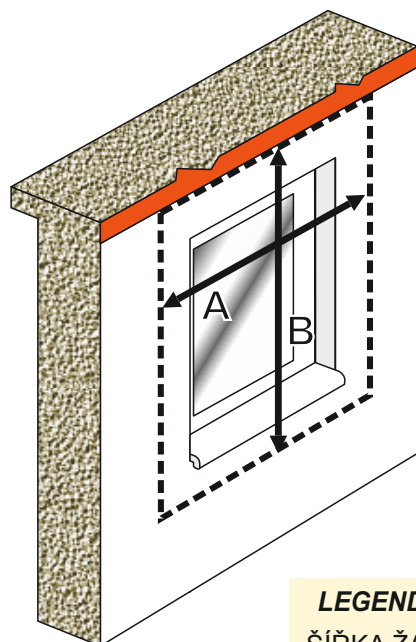

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ


ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

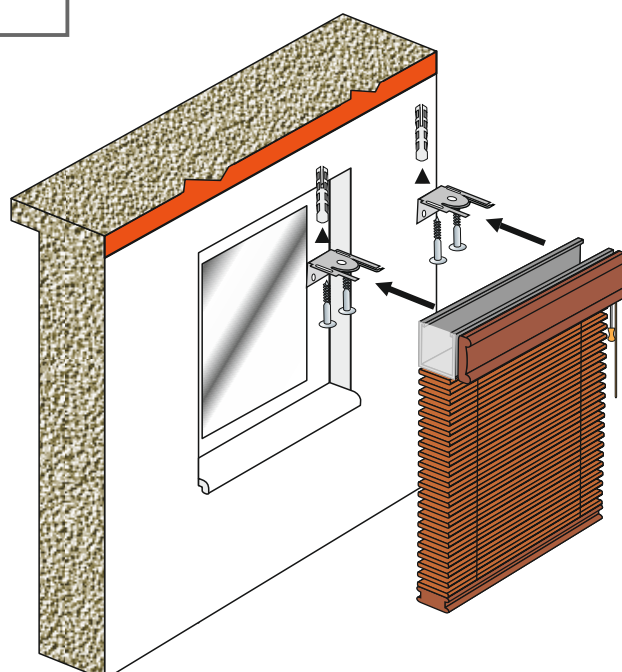


ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ DŘEVĚNÉ ŽALUZIE ISSO PROVÁZEK

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

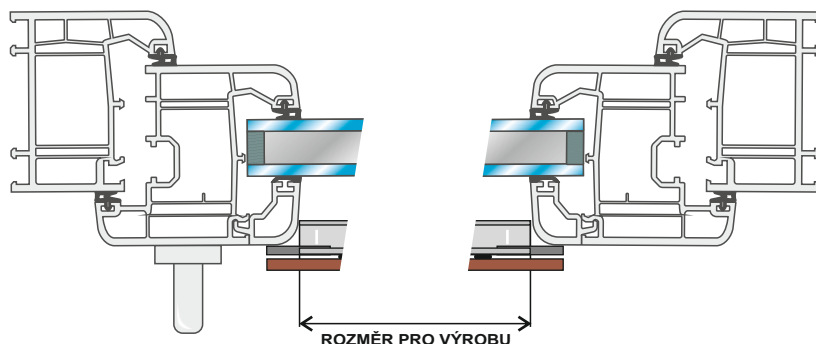


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

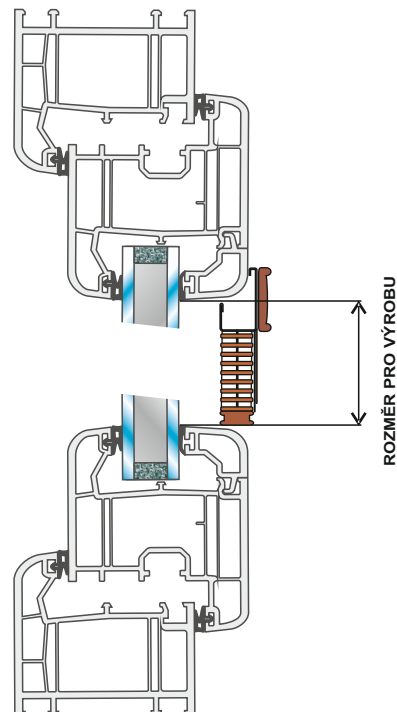




VYMĚŘENÍ ŽALUZIÍ

Jako výrobní šířka a výška ISSO žaluzie se uvádí rozměr mezi zasklívacími lištami (**rozměr B**). Při malé hloubce zasklívacích Lišt (**rozměr A**) je nutno při montáži použít distanční podložky pod koncovky.

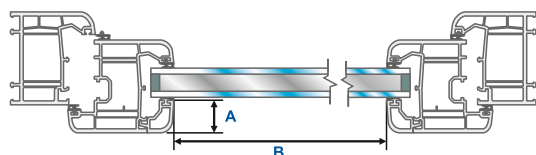

A < 14 mm - 1 pár podložek
A < 10 mm - 2 páry
ROZMĚR A minimální 16 mm

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ MEZI ZASKLÍVACÍ LIŠTY

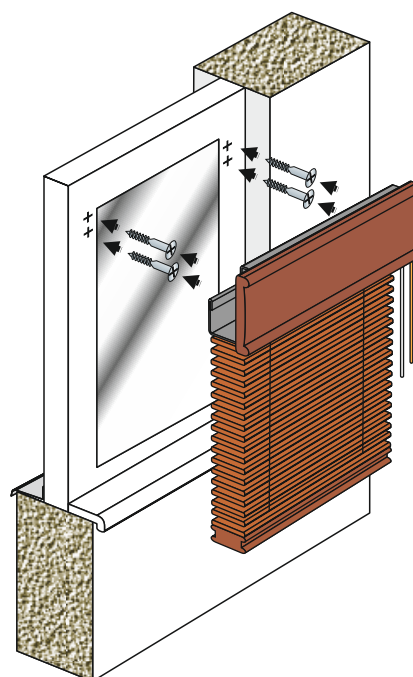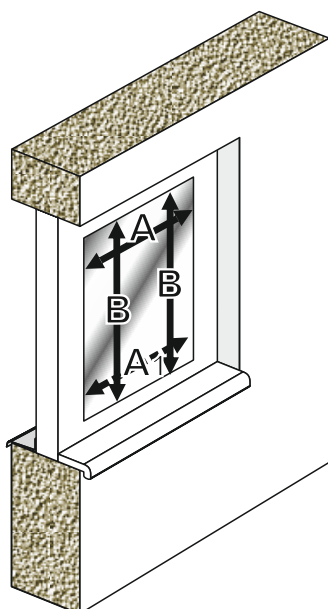

Klasik 50 mm



Žaluzie je dodávána vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: vytahování pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou a jejich fixace je zajištěna lankem. Možnost ovládání provázek + tyčka do max. šíře 1500mm.

LAMELA: 50 x 2,3mm

Základní ceníková sestava žaluzie 50mm

HORNÍ PROFIL: 50x50mm, materiál válcovaný pozinkovaný plech

KRYCÍ LIŠTA: dřevěná

DOLNÍ PROFIL: dřevěný

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladěné s lamelou

LAMELA: dřevěná 50mm

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: provázek nebo možnost provázek + tyčka

BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladěné s lamelou

Příplatky

PŘÍKRYTÍ: Retro

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE

	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMÁLNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
KLASIK	500	2400	500	3000	4m ²



VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

Dřevěná lamela 50 mm

Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,1 cm výšky nábalu + 7,5 cm horní a spodní profil



ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

“SL” - provázek pro otáčení lamel vlevo pro vytažení vpravo

“SP” - provázek pro otáčení lamel vpravo pro vytažení vlevo

“WL” - oba mechanismy vlevo

“WP” - oba mechanismy vpravo

“AL” - ovl. tyčka vlevo provázek vpravo (do 1500mm šíře)

“AP” - ovl. tyčka vpravo provázek vlevo (do 1500mm šíře)

“CL” - vše vlevo (do 1500mm šíře)

“CP” - vše vpravo (do 1500mm šíře)

MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ

AL/AP - lamela 50mm - 300mm (pouze do šíře 1500mm)

CL/CP - lamela 50mm - 450mm (pouze do šíře 1500mm)



SL/SP - lamela 50mm - 300mm

WL/WP - lamela 50mm - 450mm



V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamáce.

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ


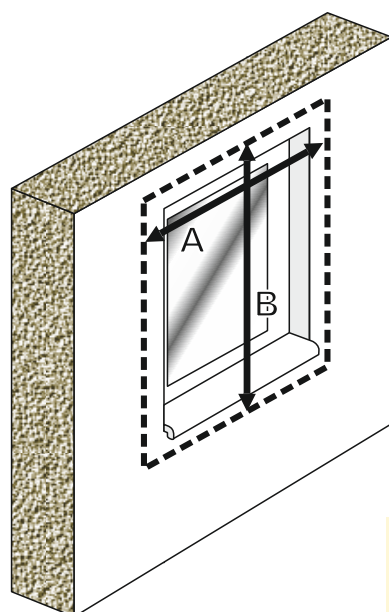


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ



ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

DEATAIL UCHYCENÍ

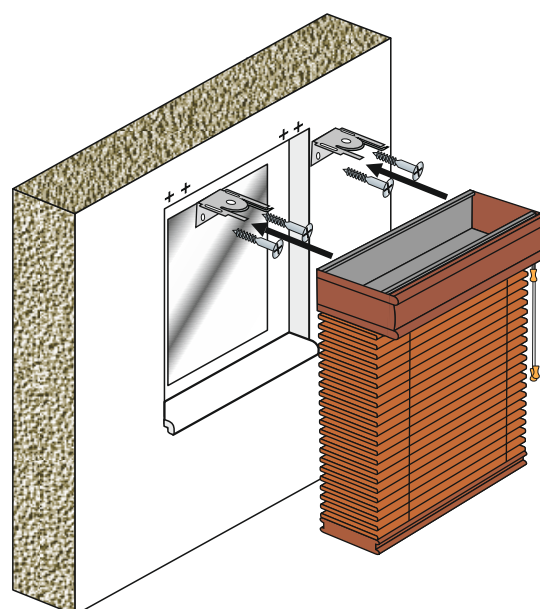


ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

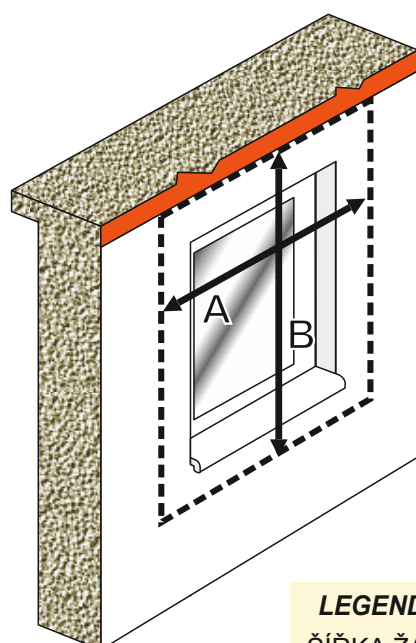

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

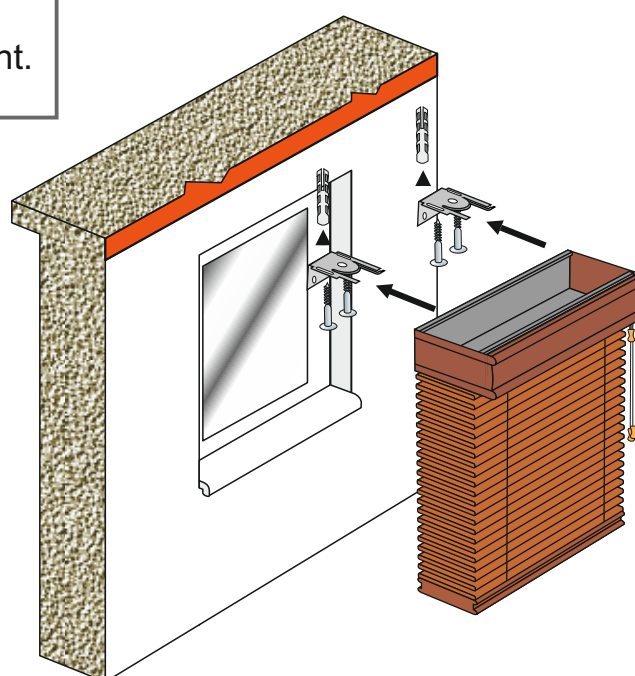

Retro 50 mm



Žaluzie je dodávaná vždy v interiérovém provedení s čelním vývodem ovládání

OVLÁDÁNÍ: vytahování pomocí ovládacího mechanismu provázku s aretací, naklápění lamel je zajištěno provázky s hruškou, Odlišností je možnost volby barevných páskových žebříků.

LAMELA: 50 x 2,3mm

Základní sestava žaluzie RETRO 50mm

HORNÍ PROFIL: dřevěný profil

DOLNÍ PROFIL: dřevěný

BAREVNÉ PROVEDENÍ HORNÍHO A DOLNÍHO PROFILU: sladění s lamelou

LAMELA: dřevěná 50mm

BARVA LAMELY: dle vzorníku

OVLÁDÁNÍ: provázek

BAREVNÉ SLADĚNÍ: sladění s lamelou

TECHNICKÉ INFORMACE

MEZNÍ ROZMĚR ŽALUZIE					
	ŠÍŘKA		VÝŠKA		MAXIMÁLNÍ PLOCHA
	minimální	maximální	minimální	maximální	
RETRO	500	2400	500	3000	4m ²



VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

Dřevěná lamela 50 mm

Na každých 10 cm výšky žaluzie připadá 1,1 cm výšky nábalu + 7,5 cm horní a spodní profil



ZNAČENÍ ŽALUZÍ

UMÍSTĚNÍ OVLÁDÁNÍ

“RETRO L” - ovládací mechanismy oba vlevo

“RETRO P” - ovládací mechanismy oba vpravo



MIN. ŠÍŘE ŽALUZIE PRO DANÝ TYP OVLÁDÁNÍ

RETRO L/P - lamela 50mm - 350mm



V případě, že budou dřevěné žaluzie namontovány v objektu, kde budou vystaveny vysokému slunečnímu záření nebo vysoké vlhkosti, může dojít k vyblednutí barvy lamely nebo k jejímu ohýbání či kroucení. V těchto případech se jedná o přirozený efekt a nebude posuzován jako reklamáce.

ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA ZEĎ


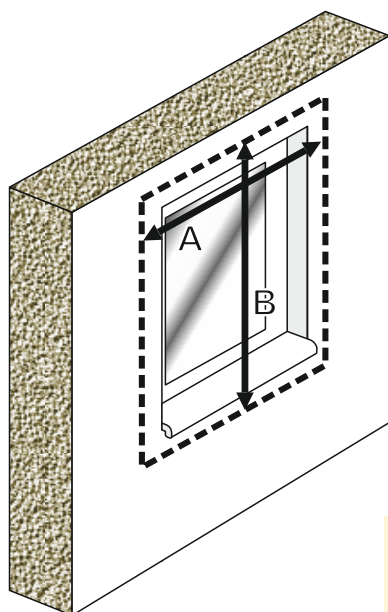


LEGENDA K ZAMĚŘENÍ



ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

DEATAIL UCHYCENÍ

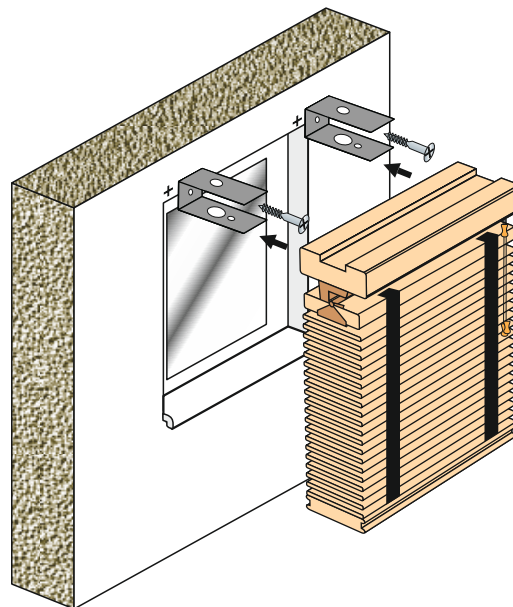


ZAMĚŘENÍ A MONTÁŽ NA STROP

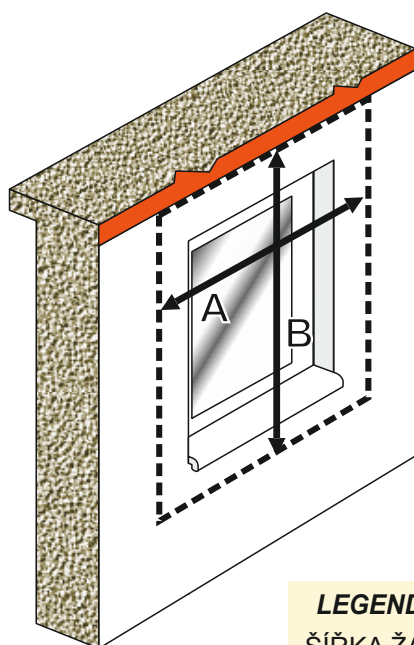

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA ŽALUZIE = A

VÝŠKA ŽALUZIE = B

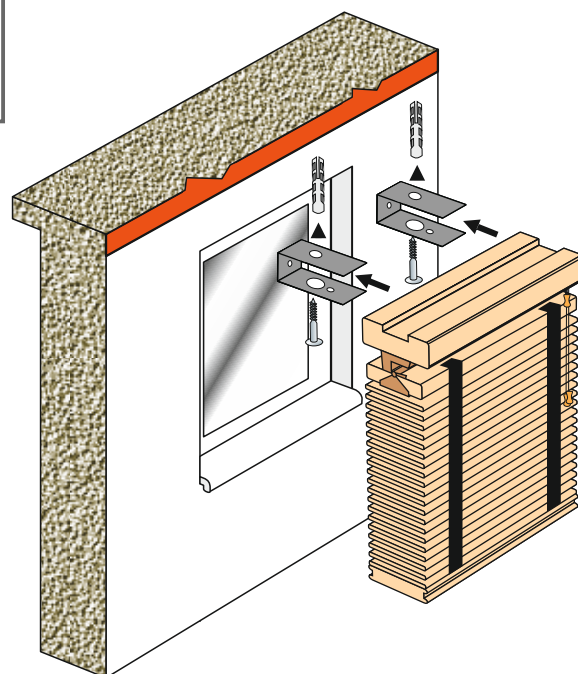

DŘEVĚNÉ ŽALUZIE