



KATALOG | SÍTĚ PROTI HMYZU

- technické informace
- zaměření
- montáž

	strana
Všeobecné podmínky	2
Typy sítí	2
Okenní profil válcovaný - OV 19 x 8	
Základní ceníková sestava	3
Příplatky	3
Technické informace	3
Okenní profil válcovaný - OV 25 x 10	
Základní ceníková sestava	4
Příplatky	4
Technické informace	4
Okenní profil extrudovaný - OE 24 x 24	
Základní ceníková sestava	5
Příplatky	5
Technické informace	5
Okenní profil válcovaný - ISSO OV 19 x 8	
Základní ceníková sestava	6
Příplatky	6
Technické informace	6
Okenní profil válcovaný - ISSO OV 25 x 10	
Základní ceníková sestava	7
Příplatky	7
Technické informace	7
Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 19 x 8	
Základní ceníková sestava	8
Příplatky	8
Technické informace	8
Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 25 x 10	
Základní ceníková sestava	9
Příplatky	9
Technické informace	9
Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 37 x 10	
Základní ceníková sestava	10
Příplatky	10
Technické informace	10
Okenní profil extrudovaný - ISSO OE 34 x 9 LUX	
Základní ceníková sestava	11
Příplatky	11
Technické informace	11
“Z” držák	12
Pružinový kolík	13
Dveřní profil extrudovaný - DE 40 x 20 Lux	
Základní ceníková sestava	14
Příplatky	14
Technické informace	14
Dveřní profil extrudovaný - DE 40 x 20 Lux + Rám	
Ceníková sestava	15
Technické informace	15
Dveřní profil válcovaný - DV 50 x 20	
Základní ceníková sestava	16
Příplatky	16
Technické informace	16
Dveřní profil extrudovaný - DE 50 x 20	
Základní ceníková sestava	17
Příplatky	17
Technické informace	17
Dveřní profil extrudovaný - DE 50 x 20 LUX	
Základní ceníková sestava	18
Příplatky	18
Technické informace	18
Zaměření pevných dveřních sítí	19

Všeobecné informace

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou s **DPH**.
- Minimální účtovaná plocha je 0,5 m².
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte na **objednávkových formulářích**, nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 2-9 dnů, provedení RAL, renolit 4-5 týdnů.
- **Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.**

TYPY SÍTÍ PROTI HMYZU

TYP - pevné (rámové) - okenní síť


Rám sítě je vyroben s válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Systémy uchycení se volí podle typu profilu a typu okenního rámu. Všechny umožňují sejmutí sítě z okna.

TYP - pevné (rámové) - dveřní síť


Rám dveřní sítě je vyroben s válcovaných nebo extrudovaných hliníkových profilů, síťovina je zajištěna v profilu gumou. Celá síť se montuje na dveřní rám pomocí pantů.



Okenní profil válcovaný OV 19x8



Příčka 19 x 8



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OV 19 x 8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC
BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech
BARVA RÁMU - bílá, hnědá

ROHY: PVC


PROVEDENÍ ROHŮ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 8 mm v barvě bílá, hnědá

MADLA: v barvě bílá / hnědá


TECHNICKÉ INFORMACE

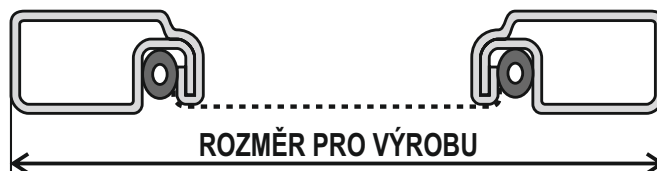


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1200 mm
VÝŠKA	1200 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	1,50 m ²

PROFIL OV 19x8 - přehled možností									
BARVA			PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓			✓			


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OBRTLÍKU

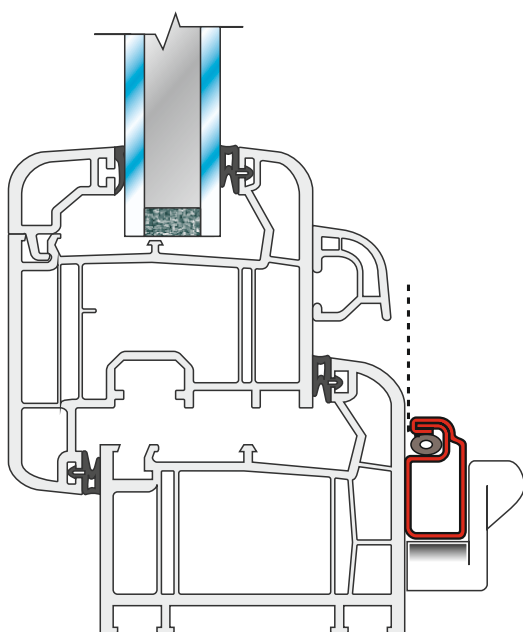


VNĚJŠÍ ROH




Tato síť se dodává pouze v rozloženém stavu.
Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.



Okenní profil válcovaný OV 25x10



Příčka 25 x 10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OV 25 x 10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, imitace dřeva (potisk), RAL 8003

ROHY: PVC

PROVEDENÍ ROHŮ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 10 mm v barvě bílá, hnědá, RAL 8003

MADLA: v barvě bílá / hnědá / RAL 8003

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL.


ROHY PROVEDENÍ: vnitřní

ZPŮSOB UCHYCENÍ: "Z" držáky (vel. 10, 15, 17, 20) v barvě nerez

PŘÍČKA: 8 x 20 mm

ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres


TECHNICKÉ INFORMACE

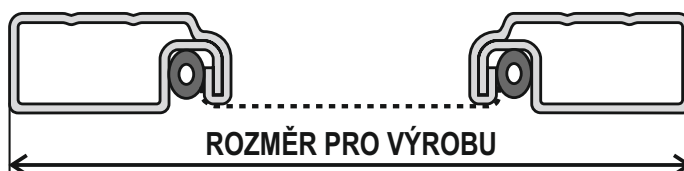


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1300 mm
VÝŠKA	1700 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,25 m ²

PROFIL OV 25x10 - přehled možností										
BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
										


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OBRTLÍKU

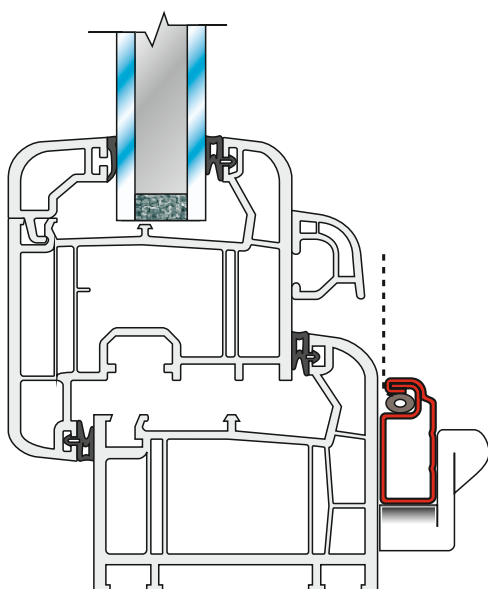

VNĚJŠÍ ROH



VNITŘNÍ ROH



Standardní provedení sítě je s VNĚJŠÍM rohem.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.




"Z" DRŽÁK
PRUŽINOVÝ KOLÍK

strana 12
strana 13



Okenní profil extrudovaný OE 24x24



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL OE 24 x 24

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: PVC obrtlíky velikost 1 mm v barvě bílá, hnědá


MADLA: v barvě bílá / hnědá / RAL 8003

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií - jen oboustranný polep

ROHY PROVEDENÍ: vnitřní


TECHNICKÉ INFORMACE

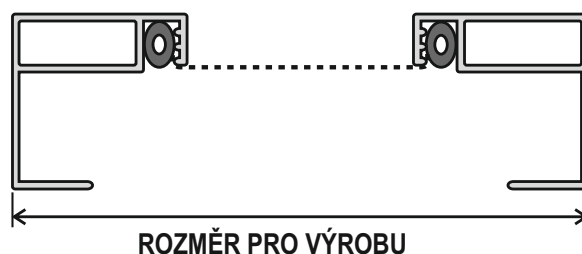


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓	✓	✓		✓			


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OBRTLÍKU

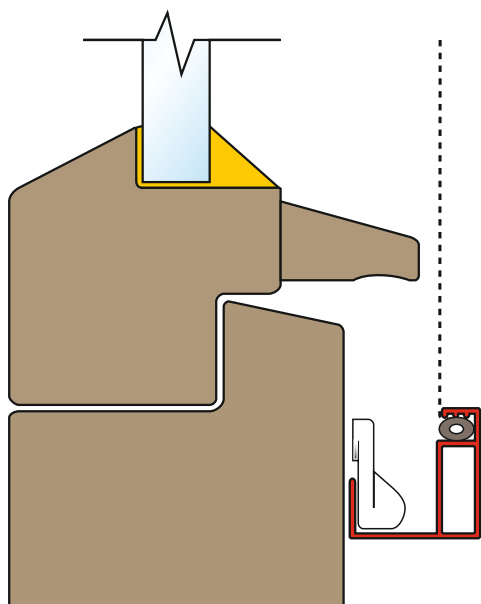


VNĚJŠÍ ROH




VNITŘNÍ ROH



Standardní provedení sítě je s VNĚJŠÍM rohem. Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm. U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil válcovaný ISSO OV 19x8



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OV 19 x 8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: válcovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 5 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá


MADLA: v barvě bílá / hnědá

PŘÍPLATKY

PŘÍČKA: v barvě bílá / hnědá

ZPŮSOB UCHYCENÍ: pružinový kolík


TECHNICKÉ INFORMACE

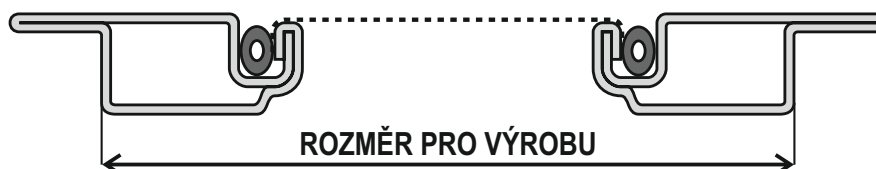



MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1200 mm
VÝŠKA	1200 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	1,50 m ²

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓			✓				✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

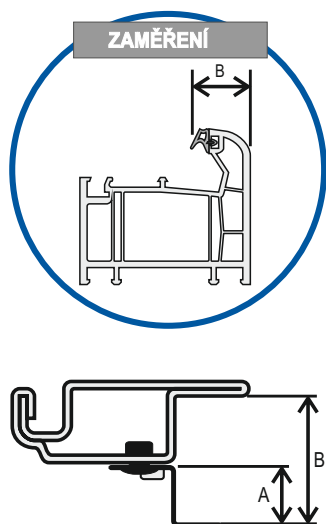

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

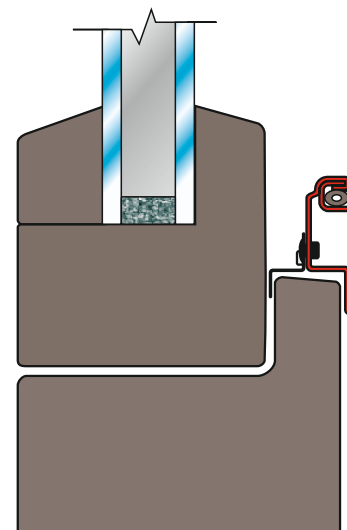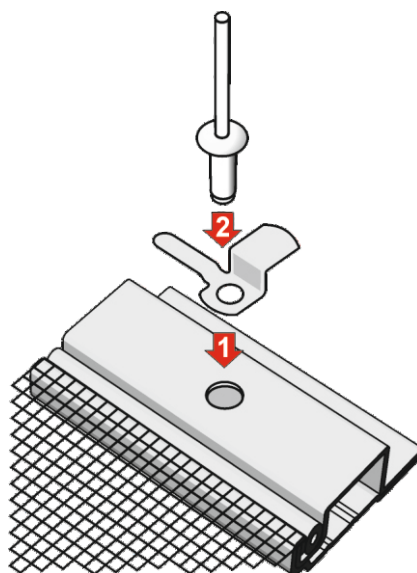

Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku. Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.




TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ

A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OV 19x8	8	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31




PRUŽINOVÝ KOLÍK

strana 13



Okenní profil válcovaný ISSO OV 25x10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OV 25 x 10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003, nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, zlatý dub, tmavý ořech

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky vel. 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, RAL 1011


MADLA: v barvě bílá / hnědá / RAL 8003

PŘÍPLATKY

ROHY PROVEDENÍ: vnitřní tvar jen u šikmin

ŠIKMINA: nutný okótovaný nákres

TECHNICKÉ INFORMACE

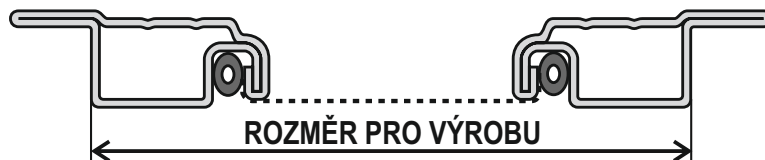




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OV 25x10 - přehled možností

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓		✓		✓		


MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

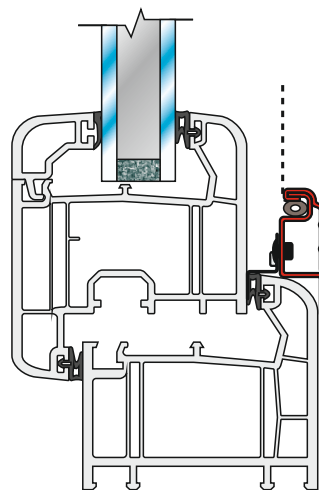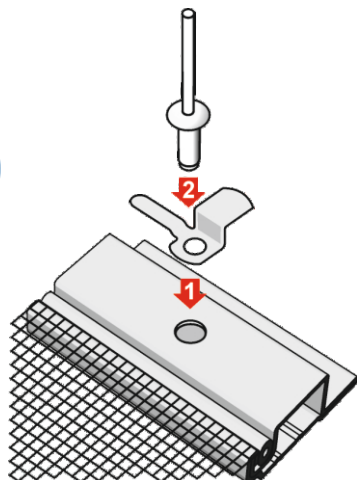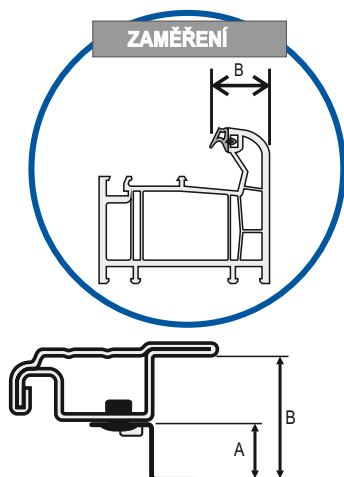


TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ													
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OV 25x10	11	15	17	18	20	22	24	26	28	30	32	34

VNĚJŠÍ ROH




VNITŘNÍ ROH




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm, se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.



Vnitřní roh se používá pouze u šikmin. Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 19x8



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 19 x 8

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003,

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNICÍ GUMA: průměr 4 mm


ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, RAL 1011

MADLA: v barvě bílá / hnědá / RAL 8003

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií, nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub


TECHNICKÉ INFORMACE

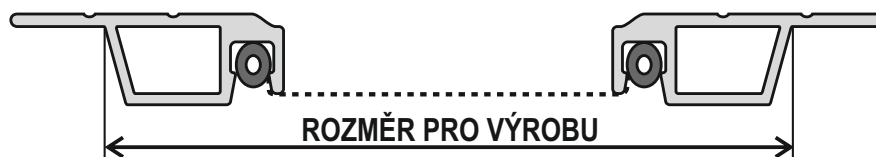



MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OE 19x8 - přehled možností					
BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ	ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ
✓	✓		✓		✓
STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ					
OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT		
	✓				

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

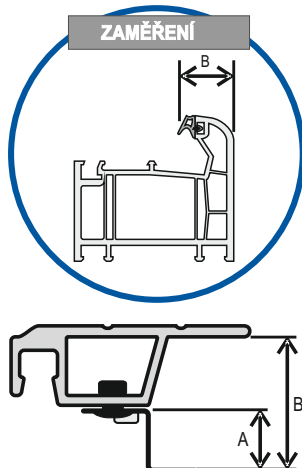

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

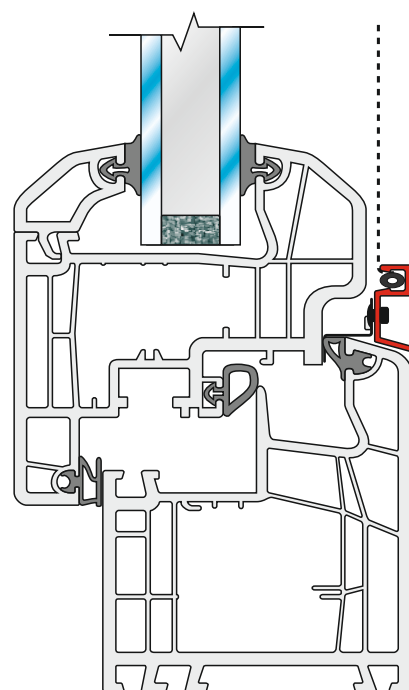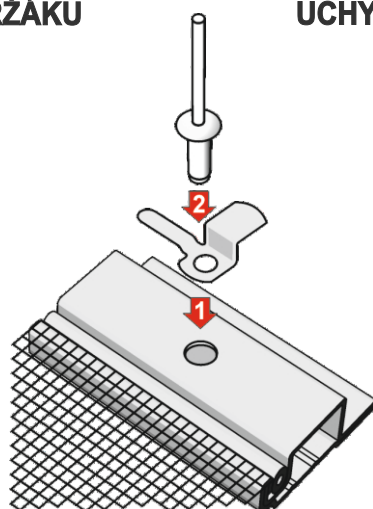

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ															
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23		
B	Držák + profil ISSO OE 19x8	8	12	14	15	17	19	21	23	25	27	29	31		



Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.




Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm.

U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 25x10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 25 x 10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, RAL 1011

MADLA: v barvě bílá / hnědá / RAL 8003

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií




TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

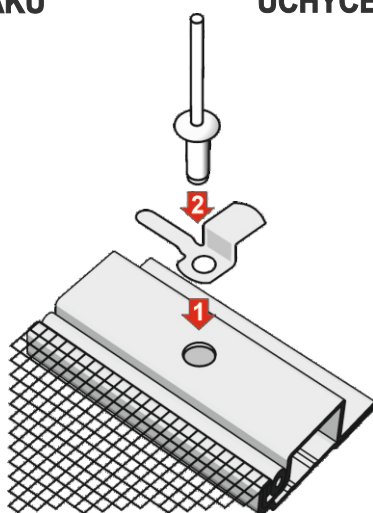

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

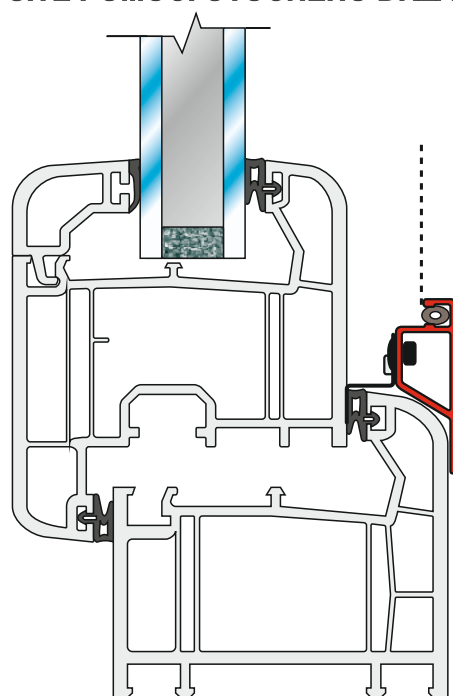


TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ															
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23		
B	Držák + profil ISSO OE 25x10	10	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33		




Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů.
Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.



Tolerance výrobních rozměrů síti je - 3 mm.
U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 37x10



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 37 x 10

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6 mm


ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, RAL 1011

MADLA: v barvě bílá / hnědá / RAL 8003

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií


TECHNICKÉ INFORMACE

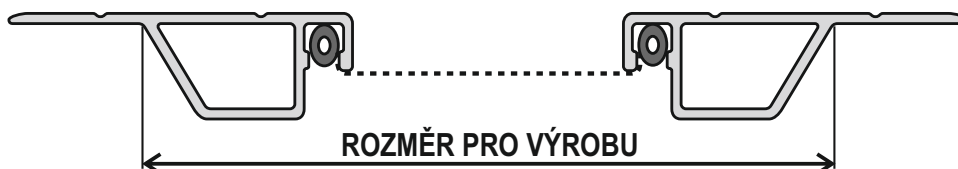



MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1800 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	3,30 m ²

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓		✓			✓		

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

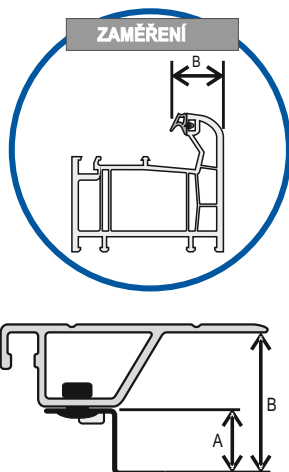

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

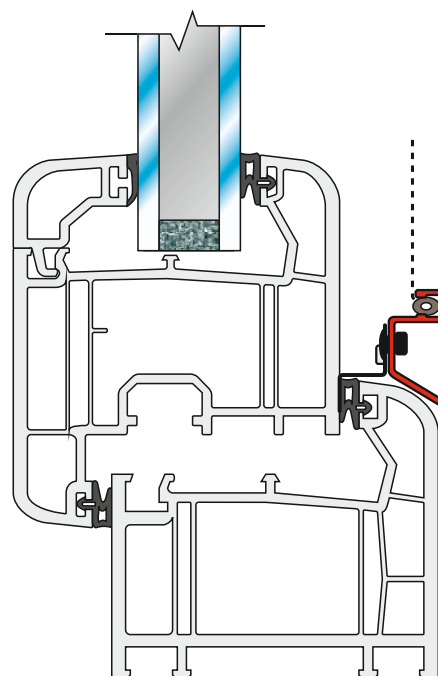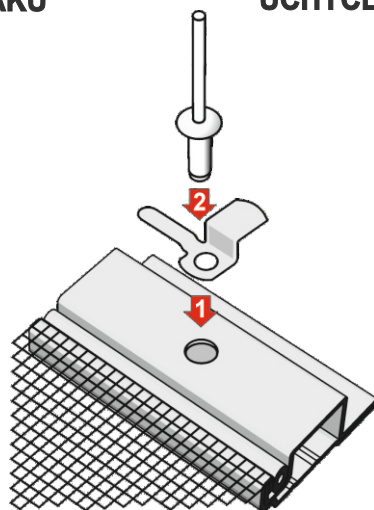

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ													
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 37x10	10	14	16	17	19	21	23	25	27	29	31	33



Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.




Tolerance výrobních rozměrů sítí je - 3 mm.

U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



Okenní profil extrudovaný ISSO OE 34x9 Lux



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTĚ - PROFIL ISSO OE 34 x 9 Lux

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

VÝZTUHA: FE

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

TĚSNÍCÍ KARTÁČ: 5 mm nebo 8 mm

ZPŮSOB UCHYCENÍ: otočné držáky velikosti 0, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, RAL 1011


MADLA: v barvě bílá / hnědá / RAL 8003

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL

nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub

TECHNICKÉ INFORMACE



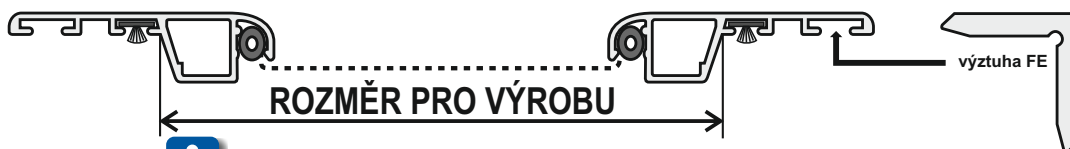


Doporučené zaměření: světlost otvoru - 2mm


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1500 mm
VÝŠKA	1800 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,70 m ²

PROFIL ISSO OE 34x9 Lux - přehled možností									
BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ		
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK
✓	✓	✓	✓		✓			✓	

MONTÁŽ OTOČNÉHO DRŽÁKU

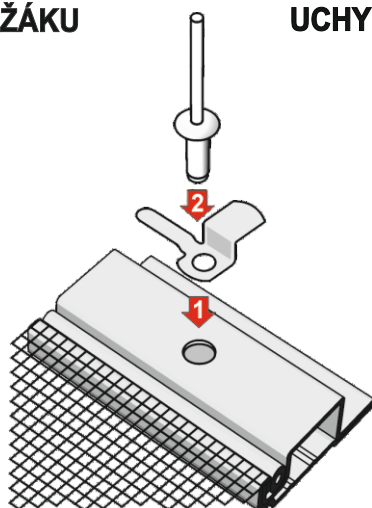

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ OTOČNÉHO DRŽÁKU

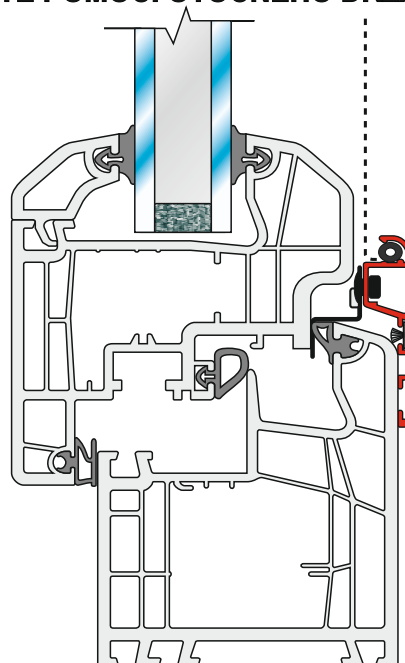

TABULKA OTOČNÝCH DRŽÁKŮ													
A	Skutečná výška držáku	0	4	6	7	9	11	13	15	17	19	21	23
B	Držák + profil ISSO OE 34x9	6	10	12	13	15	17	19	21	23	25	27	29



Plastové podložky pro otočné držáky o výšce 2 a 4 mm se mohou použít u atypických okenních profilů. Do objednávky nutno uvést skutečnou výšku otočného držáku.




Tolerance výrobních rozměrů sítě je - 3 mm. U oboustranného lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.




“Z” DRŽÁK

UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ “Z” DRŽÁKU


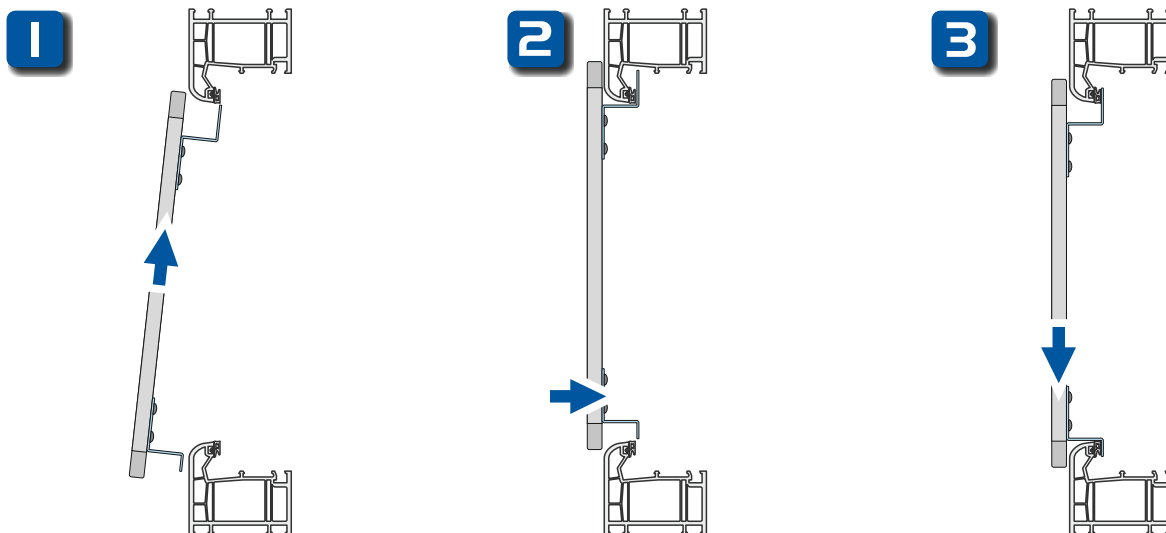


UCHYCENÍ SÍTĚ POMOCÍ “Z” DRŽÁKU - PŮDORYS


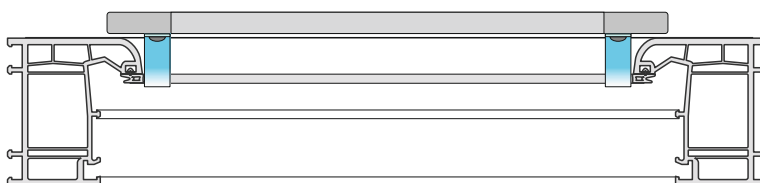


ZAMĚŘENÍ SÍTĚ PROFIL OV 25x10

ZAMĚŘENÍ VELIKOSTI “Z” DRŽÁKU

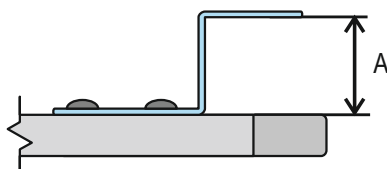

ŠÍŘKA = světlost šířky rámu okna + 20 mm
VÝŠKA = světlost výšky rámu okna + 50 mm

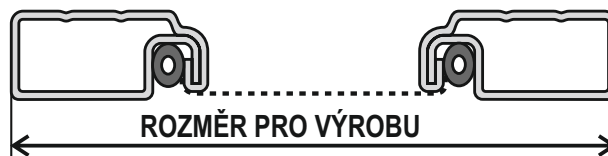

MAX 9 mm

POZOR, pokud je okenní profil rámu tvarován tak, že zaoblení nebo úkos (viz obrázek) zabíhá více než 9mm, není možné použít “Z” držák k uchytení sítě.



TABULKA VÝŠKY “Z” DRŽÁKŮ



A	Výška	10	15	17	20
---	-------	----	----	----	----



Je nutné upozornit zákazníka, že při použití pružinového kolíku k uchycení sítě na rám okna, dochází k zásahu povrchu do okenního rámu.



UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTĚ PROFIL ISSO OV 19x8 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU


Není nutné zavrtávat hrot pružinového kolíku pro jeho celou délku, obvykle stačí hloubka 2-3mm.

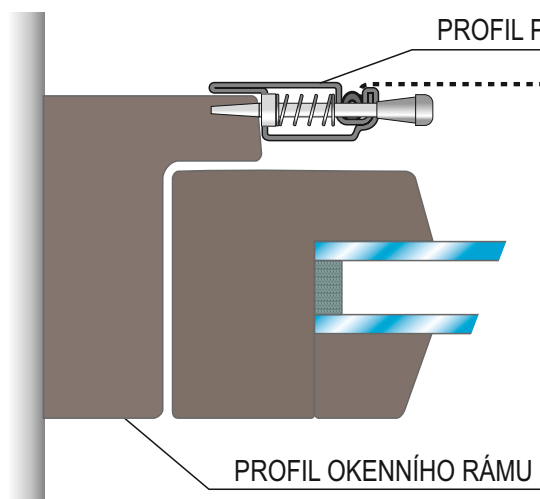

UCHYCENÍ PEVNÉ SÍTĚ PROFIL OV 25x10 POMOCÍ PRUŽINOVÉHO KOLÍKU


Tato varianta použití pružinového kolíku nabízí funkční kombinaci venkovní rolety a odnímatelné pevné sítě. Venkovní rolety s distančními vodícími lištami jsou blíže popsány v KATALOGU VENKOVNÍ ROLETY.

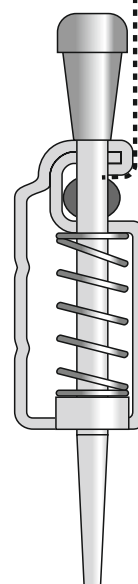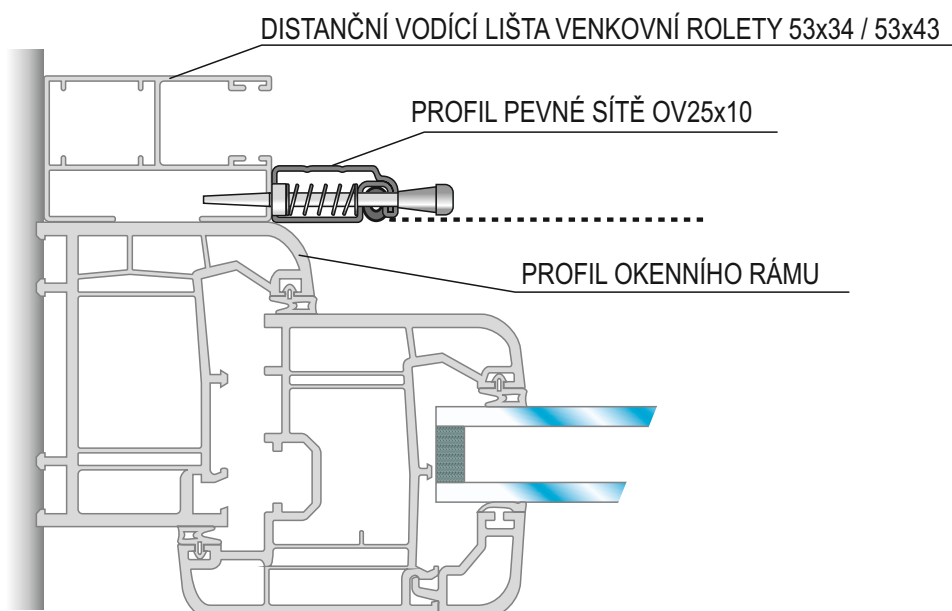




Dveřní profil extrudovaný DE 40x20 LUX

Profil:



Příčka:



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 40 x 20 LUX

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem

BARVA PROFILU - barva bílá, hnědá, RAL 8003

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, magnet

PŘÍPLATKY

AL RÁM: více informací na str. 15

BARVA PROFILU A RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

TECHNICKÉ INFORMACE




ROZMĚR PRO VÝROBU


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

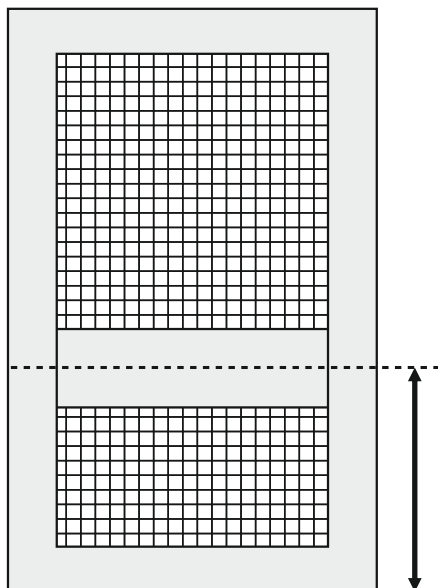

VNITŘNÍ ROH




U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



- POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:
VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ
NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.
DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY NELZE VYROBIT


- Při zaměření je nutné počítat 25 mm na místo pro panty a 20 mm pro magnet. Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.

- DVEŘNÍ PŘÍČKA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO MADLO.




Dveřní profil extrudovaný DE 40x20 LUX + RÁM


Profil:



Příčka:



Rám:



DVEŘNÍ SÍŤ - PROFIL DE 40 x 20 LUX + RÁM

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

PROFIL: extrudovaný hliníkový profil opatřený magnetickou gumou

BARVA PROFILU - barva bílá, hnědá, RAL 8003 + možnost lakování dle vzorníku RAL nebo nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 4 mm

ROHY: PVC


ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: obyčejné/samozavírací panty v barvě bílá, hnědá, RAL 8003

BARVA RÁMU: barva bílá, hnědá, RAL 8003 + možnost lakování dle vzorníku RAL nebo nástřik - přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub

TECHNICKÉ INFORMACE


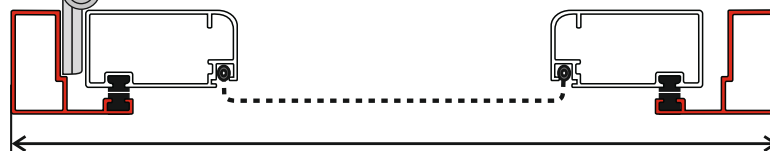


ROZMĚR PRO VÝROBU


MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓	✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

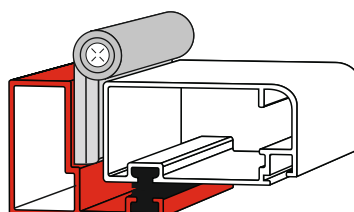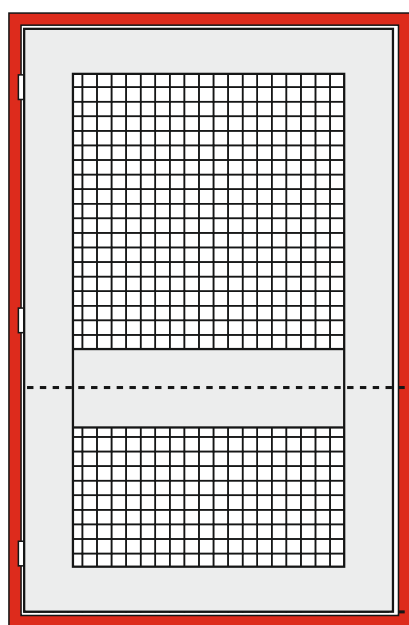

VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



- POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:

VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE RÁMU DVEŘNÍ SÍŤE


NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY NELZE VYROBIT


- RÁM VČETNĚ DVEŘÍ DODÁVÁME STANDARDNĚ S NANYTOVANÝMI PANTY

- VZDÁLENOST OD SPODNÍHO OKRAJE RÁMU KE SPODNÍMU OKRAJI DVEŘNÍ SÍŤE JE 18 mm.

- DVEŘNÍ PŘÍČKA SLOUŽÍ ZÁROVEŇ JAKO MADLO.



Dveřní profil válcovaný DV 50x20



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DV 50 x 20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: profil válcovaný hliníkový plech

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003, nástřik - imitace dřeva, přírodní dub, třešeň amaretto, zlatý dub, tmavý ořech

TĚSNICÍ GUMA: průměr 6 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnější

DVEŘNÍ PŘÍČKA: válcovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)


ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě


TECHNICKÉ INFORMACE

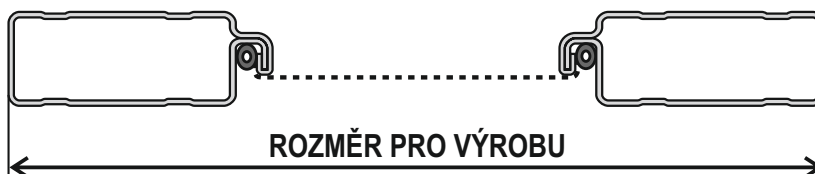


MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

PROFIL DV 50x20 - přehled možností										
BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓	✓		✓						✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

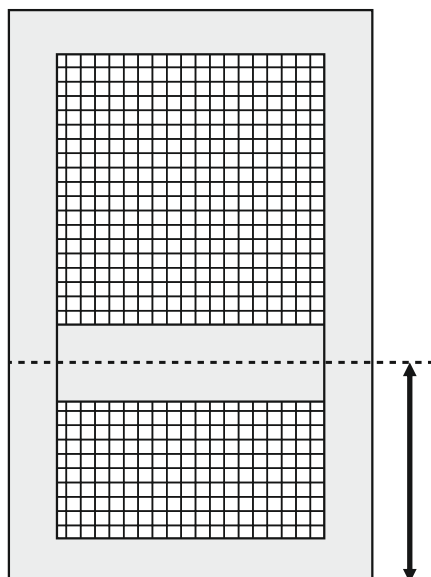

VNĚJŠÍ ROH



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE
NÁSLEDOVNĚ:

**VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE
DVEŘNÍ SÍTĚ**


NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE
PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

**NA DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE
ZÁRUKA**




Při zaměření je nutné počítat 25mm na místo
pro panty a 20mm pro magnet.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.



Dveřní profil extrudovaný DE 50x20



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍŤ - PROFIL DE 50 x 20

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil

BARVA RÁMU - bílá, hnědá, RAL 8003

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6,5 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, madlo + magnet



PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: okopová ve spodní části dveřní sítě


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍŤE	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

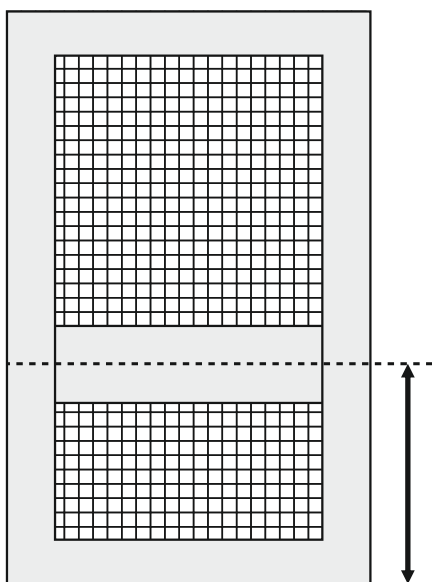

VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:

VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍŤE


NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

NA DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA




Při zaměření je nutné počítat 25mm na místo pro panty a 20mm pro magnet.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.



Dveřní profil extrudovaný DE 50x20 LUX



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA DVEŘNÍ SÍTĚ - PROFIL DE 50 x 20 LUX

SÍŤOVINA: skelné vlákno potažené PVC

BARVA SÍŤOVINY - šedá / černá

RÁM: extrudovaný hliníkový profil opatřený těsnícím kartáčem

BARVA RÁMU - barva bílá, hnědá, RAL 8003

TĚSNÍCÍ GUMA: průměr 6,5 mm

ROHY: PVC

ROHY PROVEDENÍ - vnitřní

DVEŘNÍ PŘÍČKA: extrudovaná v barvě profilu (není-li uvedeno jinak, příčka je umístěna od spodní hrany profilu do 1/3 výšky dveří)

ZPŮSOB UCHYCENÍ: plastové panty v barvě bílá, hnědá, RAL 8003, madlo + magnet

PŘÍPLATKY

BARVA RÁMU: možnost lakování dle vzorníku RAL nebo potažení renolitovou fólií
nástržik - přírodní dub, třešeň amaretto, tmavý ořech, zlatý dub

ZPŮSOB UCHYCENÍ: samozavírací panty

OKOPOVÁ PŘÍČKA: ve spodní části dveřní sítě


TECHNICKÉ INFORMACE




MEZNÍ ROZMĚRY SÍTĚ	
ŠÍŘKA	1000 mm
VÝŠKA	2500 mm
MAXIMÁLNÍ PLOCHA	2,50 m ²

PROFIL DV 50x20 LUX - přehled možností										
BARVA				PROVEDENÍ ROHŮ		ŠIKMÁ SÍŤ "ŠIKMINA"	STANDARDNÍ ZPŮSOB UCHYCENÍ			
BÍLÁ	HNĚDÁ	IMITACE	RAL	VNĚJŠÍ	VNITŘNÍ		OBRTLÍK	OTOČNÝ DRŽÁK	"Z" DRŽÁK	PANT
✓	✓		✓		✓					✓

UMÍSTĚNÍ DVEŘNÍ PŘÍČKY

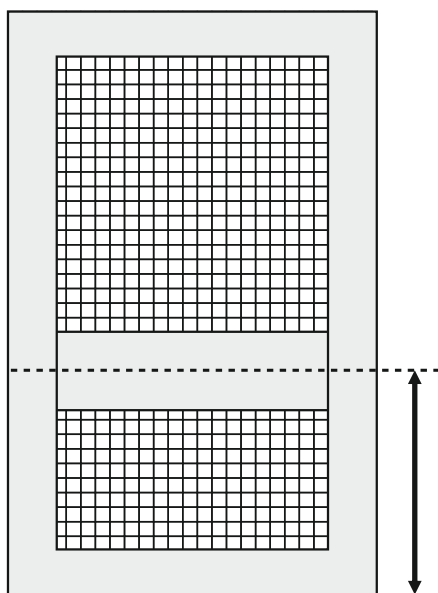

VNITŘNÍ ROH



U polepů renolitovou fólií a oboustranném lakování imitace dřeva může dojít k rozdílu v odstínu, což není důvodem k reklamaci.



POLOHU UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEĎTE V OBJEDNÁVCE NÁSLEDOVNĚ:

VZDÁLENOST STŘEDU PŘÍČKY OD SPODNÍHO OKRAJE DVEŘNÍ SÍTĚ

NENÍ-LI UMÍSTĚNÍ PŘÍČKY UVEDENO, STANDARDNĚ SE PŘÍČKA UMÍSTÍ DO 1/3 VÝŠKY SÍŤOVÝCH DVEŘÍ.

NA DVEŘNÍ SÍŤ BEZ PŘÍČKY SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA



Při zaměření je nutné počítat 25mm na místo pro panty a 20mm pro magnet.

Tolerance výrobních rozměrů sítě je -3 mm.

ZAMĚŘENÍ PEVNÝCH DVEŘNÍCH SÍTÍ



Toto zaměření je platné pro dveřní sítě z profilů : DV 50x20, DE 50x20, DE 50x20LUX

UCHYCENÍ PEVNÉ DVEŘNÍ SÍTĚ POMOCÍ PANTŮ - PŮDORYS


DVEŘNÍ PANT (OBYČEJNÝ / SAMOZAVÍRACÍ)

MAGNET


20 mm

ROZMĚR PRO VÝROBU

15 mm

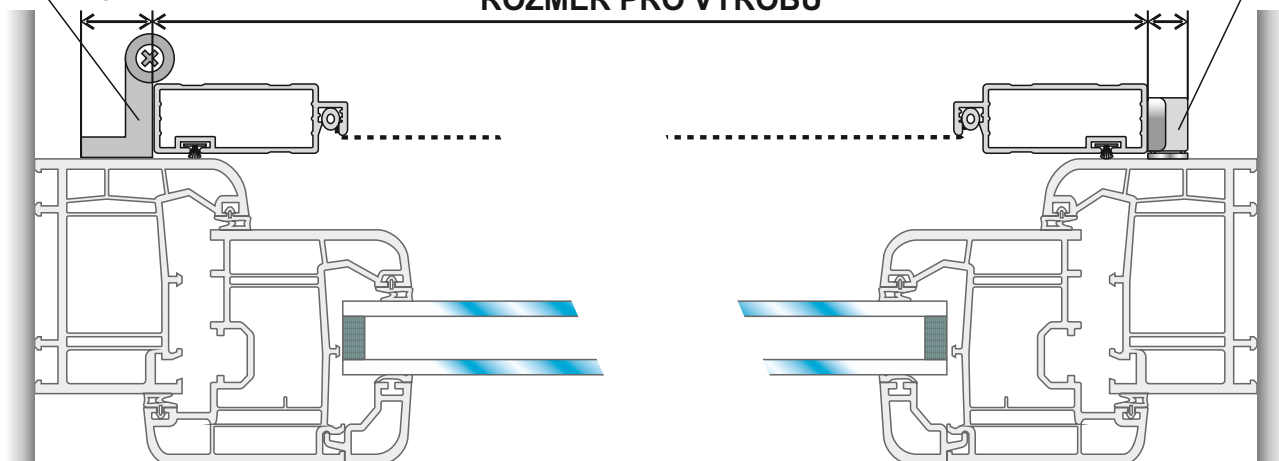

STANDARDNÍ ZAMĚŘENÍ

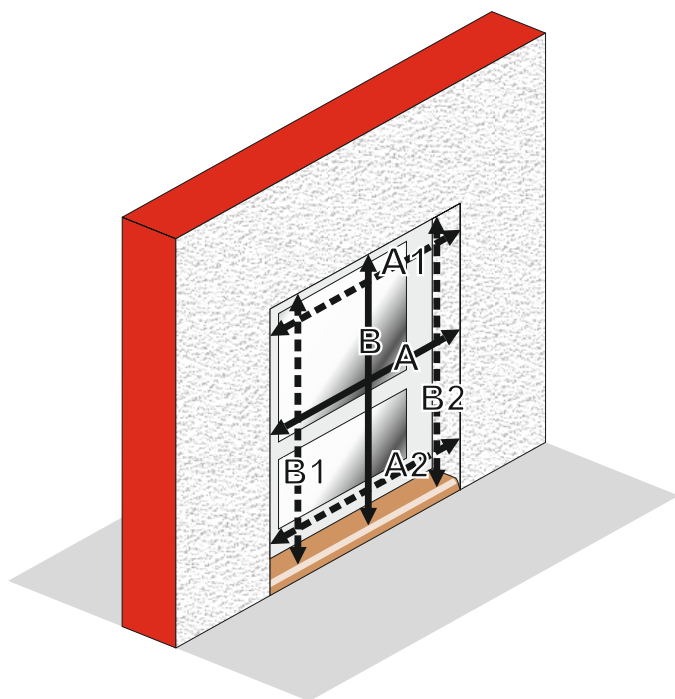

LEGENDA K ZAMĚŘENÍ

ŠÍŘKA DVEŘNÍ SÍTĚ = A - 60mm

A1, A2 = kontrola šířky dveřní sítě (je-li A1 nebo A2 menší než A, je nutné použít šířku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

VÝŠKA DVEŘNÍ SÍTĚ = B - 30mm

B1, B2 = kontrola výšky dveřní sítě (je-li B1 nebo B2 menší než B, je nutné použít výšku sítě dle nejmenšího naměřeného rozměru)

Odpočet je doporučený pro snadnou montáž sítě. V objednávce se pojmem nýtování myslí umístění pantů při pohledu z venku.



SÍTĚ PROTI HMYZU

ISG stínící technika