



ISG stínící technika

KATALOG | TEXTILNÍ ROLETKY

- technické informace
- zaměření
- montáž

www.interierservisgroup.cz

	strana
Všeobecné informace	2
Typy textilních roletek	2
JAZZ-17 textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	3
- Příplatky	3
- Technické informace	4-6
JAZZ-17 DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	7
- Technické informace	8
JAZZ-EXPERT textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	9
- Příplatky	9
- Technické informace	9-10
JAZZ-EXPERT DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	11
- Technické informace	12
JAZZ-32 textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	13
- Příplatky	13
- Technické informace	13-14
COLLETE PLUS textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	15
- Příplatky	15
- Technické informace	15-16
OPTIMA textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	17
- Příplatky	17
- Technické informace	17-18
OPTIMA DEN/NOC textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	19
- Technické informace	20
OPTIMA-MINI textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	21
- Technické informace	21-22
STREAM textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	23
- Příplatky	23
- Technické informace	23-24
STREAM-S textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	25
- Příplatky	25
- Technické informace	25-26
LEGEND textilní roletka	
- Základní ceníková sestava	27
- Příplatky	27
- Technické informace	27-28
UMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH KLÍNŮ PRO OKNA FAKRO, ROTO, VELUX	29
MONTÁŽ STŘEŠNÍ TEXTILNÍ ROLETKY LEGEND	30
MONTÁŽNÍ A DALŠÍ ZAMĚŘOVACÍ POKYNY	31
MONTÁŽ ROLETKY JAZZ-EXPERT	

VŠEOBECNÉ INFORMACE

- Ceny v ceníku jsou uváděny za **měrnou jednotku**.
- Ceny uvedené v ceníku jsou **bez montáže**.
- Všechny ceníky jsou s **DPH**.
- Pro stanovení ceny platí nejbližší vyšší rozměr (k tabulkovému údaji).
- Rozměry v tabulkách jsou uváděny v milimetrech, plošné rozměry v m².
- V objednávkách se jako první rozměr uvádí **šířka**, jako druhý **výška**.
- Záruční lhůta na výrobky je **2 roky**. Záruka se nevztahuje na závady způsobené **špatnou montáží**, nesprávným **užitím** nebo nesprávným **používáním** výrobku.
- **Objednávky** do výroby zadávejte v **objednávkových formulářích** nebo on-line na firemních webových stránkách. Při reklamaci nebude případná chyba zadání objednávky jinou formou uznána.
- Termín dodání 14 dnů.

TYPY TEXTILNÍCH ROLETEK

JAZZ-17	Malá, volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem navijení látky, určená hlavně pro montáž na křídlo okna. Kovové úchyty pro montáž umožňují fixovat strunou závaží látky.
JAZZ-17 DEN/NOC	Jednoduchá volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem navijení látky, určená hlavně pro montáž na rám okna.
JAZZ-EXPERT	Jednoduchá, volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem navijení látky, určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.
JAZZ-EXPERT DEN/NOC	Jednoduchá volně visící textilní roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem navijení látky, určená hlavně pro montáž na stěnu.
JAZZ-32	Silná hřídel velkého průměru dovoluje zastínění velkých oken. Navijecí mechanismus této volně visící roletky je ovládán řetízkem. Roletka je určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.
COLLETE PLUS	Textilní roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem. Látka je po stranách zajištěna krycími lištami. Určená pro montáž na křídlo okna.
OPTIMA	Roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem, který je uložen v hliníkovém boxu. Látka je vedena v hliníkových vodících lištách. Je určená pro montáž na křídlo okna. Roletka nezmenšuje světlost rámu. Montáž nepoškozuje rám okna.
OPTIMA DEN/NOC	Textilní roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem. S krytem návínu a vodícími lištami určena pro montáž na rám okna
OPTIMA-MINI	Roletka s řetízkem ovládaným navijecím mechanismem. Box roletky je plastový. Látka je vedena v plastových vodících lištách. Je určená pro montáž na křídlo okna. Roletka nezmenšuje světlost rámu. Montáž nepoškozuje rám okna.
STREAM	Textilní roletka tradiční konstrukce s pružinovým pohonem navijení látky, určená pro montáž na křídlo okna, do ostění nebo přímo na zeď.
STREAM-S	Textilní roletka tradiční konstrukce s pružinovým pohonem navijení látky, určená pro montáž do křídla střešního okna.
LEGEND	Textilní roletka s dokonalým designem a reprezentativním vzhledem, ovládaná pružinou v hřídeli přímo určená pro montáž do křídla střešního okna.

JAZZ-17 TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů 1500 x 2300 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící s možností fixací
- Držáky, závaží látky a řetízek v barvě bílé a hnědé
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Neinvazivní montáž pomocí plastových úchytů - na křídlo (nezmenšuje světlost)
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (nezmenšuje světlost)
 - do ostění
 - nad okno



PRŮMĚR HŘÍDELE 17mm

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - JAZZ-17

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 17 mm

DRŽÁKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ : bílá, hnědá

ZÁVAŽÍ : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ : bílá, hnědá

OVLÁDÁNÍ : řetízkem

BARVA ŘETÍZKY : bílá, hnědá

UCHYCENÍ : strop, zeď, křídlo okna

PŘÍPLATKY


VÝŠKA ROLETKY : 1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2300 mm

PLASTOVÉ ÚCHYTŮ : v barvě bílé nebo hnědé (zaměření a montáž strana 5)

PLASTOVÉ ÚCHYTŮ S FIXACÍ

TECHNICKÉ INFORMACE

JAZZ-17 SESTAVA

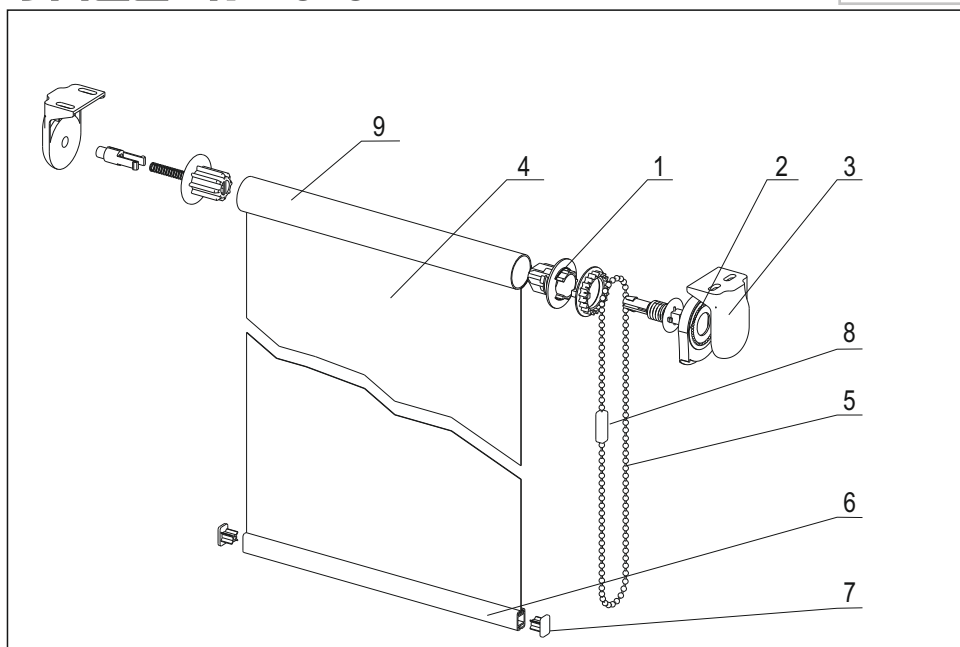

LEGENDA

1. Převodový mechanismus
2. Krytka řetízku
3. Držák roletky
4. Látky
5. Ovládací řetízek
6. Závaží látky
7. Koncovka závaží látky
8. Spojka řetízku
9. Hřídel (průměr 17 mm)


TECHNICKÉ INFORMACE

JAZZ-17	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1500	1500	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2300	2300	2300	2300	2150	2150	2150	2150	1900	1900	1900


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

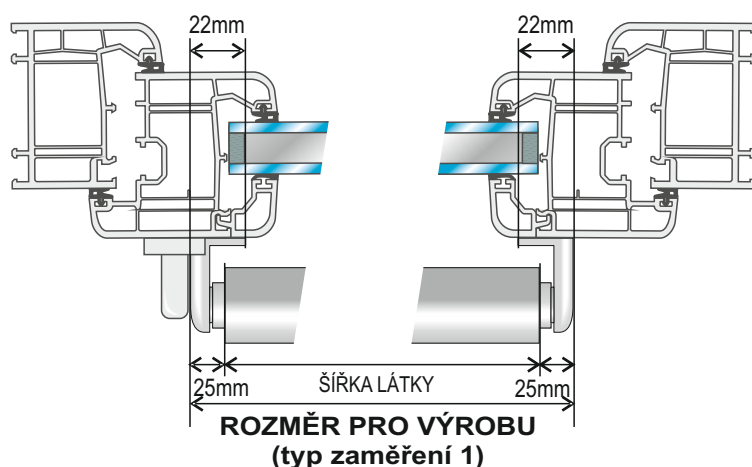


ZÁVAŽÍ LÁTKY



ZAMĚŘENÍ VÝŠKY -montáž šrouby

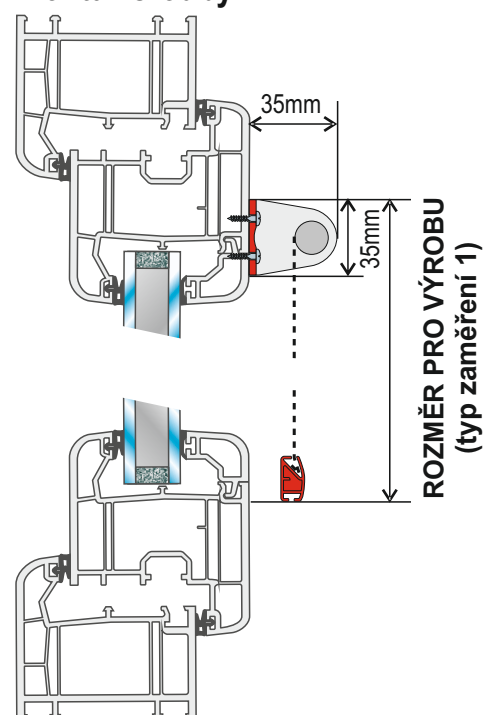

DRUHY MONTÁŽE - ŠROUBY

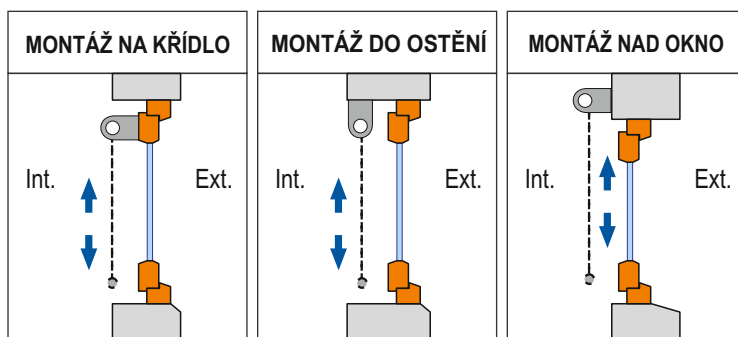

MONTÁŽ


Roletku je možné namontovat na zeď i do stropu. Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme si místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízku a zkontrolujeme funkci roletky.

TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

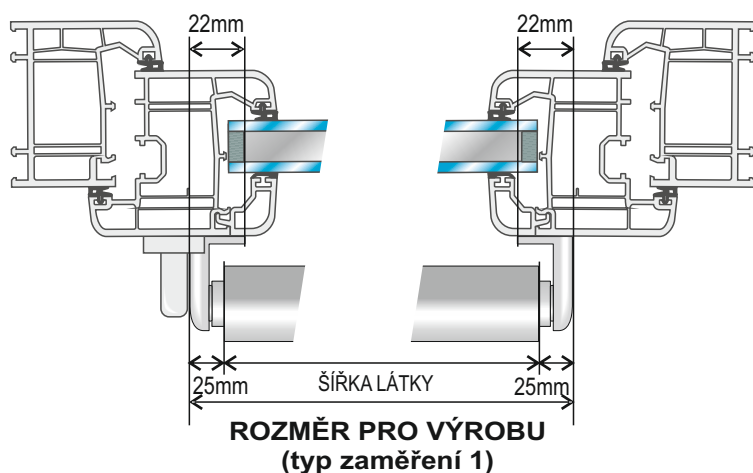


ZÁVAŽÍ LÁTKY



ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

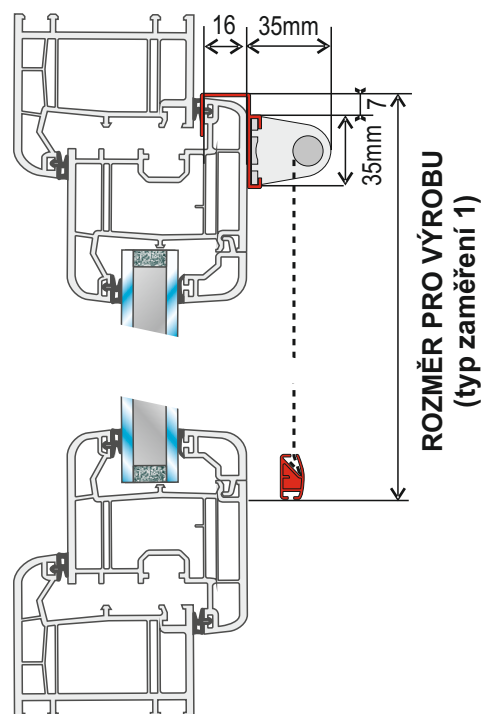


MONTÁŽ - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchyťů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY



OBRÁZEK 1

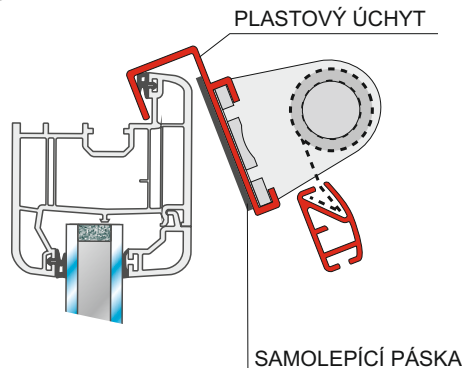

OBRÁZEK 2

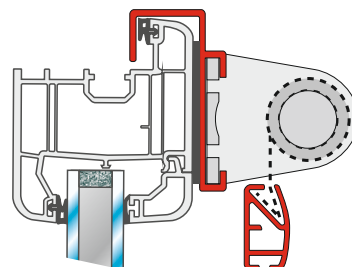


TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY A FIXACÍ

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - toto je nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

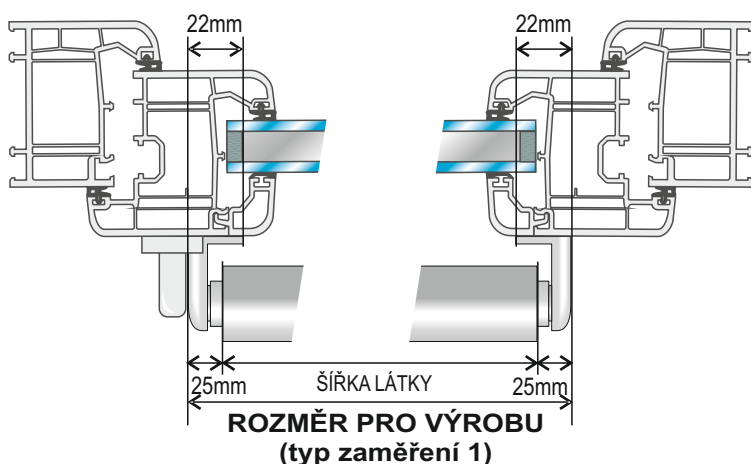

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

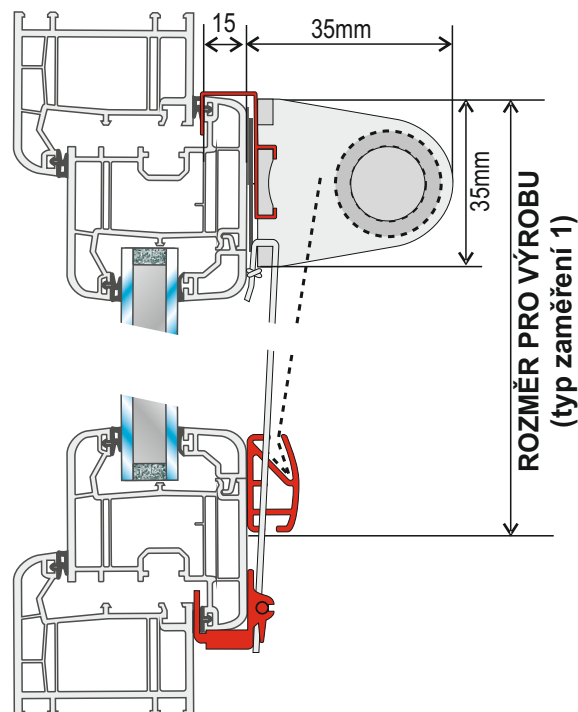


MONTÁŽ - PLASTOVÝ DRŽÁK A FIXACE




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky připevníme a zajistíme plastové úchyty (obrázek 1). Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchytů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 2). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna. Nyní kolmo pod výstupy fixace umístíme ze spodů na křídlo okna úchyty fixace (obrázek 3). Napneme a zajistíme silonovou fixaci. Poté zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY




PLASTOVÝ ÚCHYT FIXACE




OBRÁZEK 1

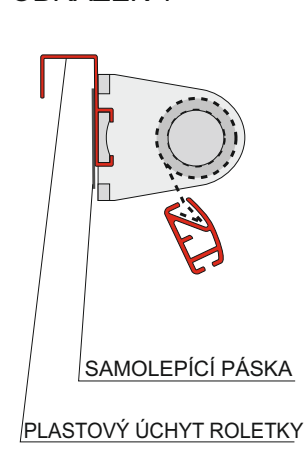

OBRÁZEK 2

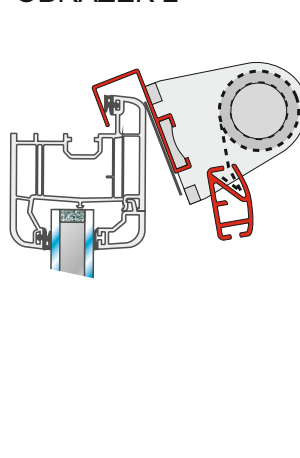


OBRÁZEK 3

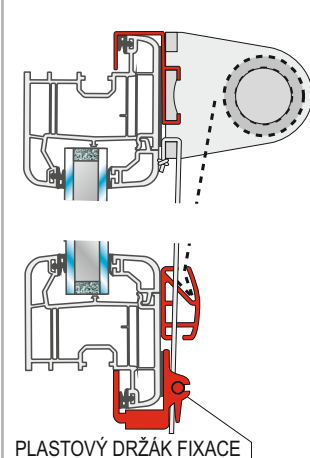



- Vhodná do rozměrů 1300 x 1600 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení bez krytu návinnu, volně visící
- Držáky, závaží látky a řetízek v barvě bílé a hnědé
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Neinvazivní montáž pomocí plastových úchytů - na křídlo (nezmenšuje světlost)



PRŮMĚR HŘÍDELE 17mm

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ-17 DEN/NOC

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 5 druhů látek, celkem 36 odstínů

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 17 mm

DRŽÁKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ : bílá, hnědá

ZÁVAŽÍ : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ : bílá, hnědá

LIŠTY PRO FIXACI LÁTKY : hliníkové

BARVY LIŠT: bílá, hnědá

OVLÁDÁNÍ : řetízkem

BARVA ŘETÍZKY : bílá, hnědá


UCHYCENÍ : křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY : skupiny 2, 3 a 4



Tolerance látky v oblouku pruhu je výrobcem dána max. 15 mm. Není proto možné docílit přesného srovnání pruhů látky. U tohoto typu roletky je důležité, aby pruhu při překrytí zatemnily a nebo postupně regulovaly vstup světla. Nesouběžnost pruhu pokud je v toleranci není důvodem k reklamaci.

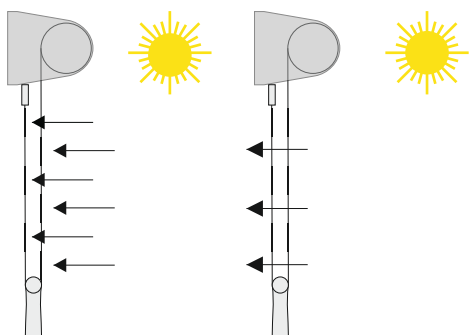


TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ PLASTOVÝMI ÚCHYTY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

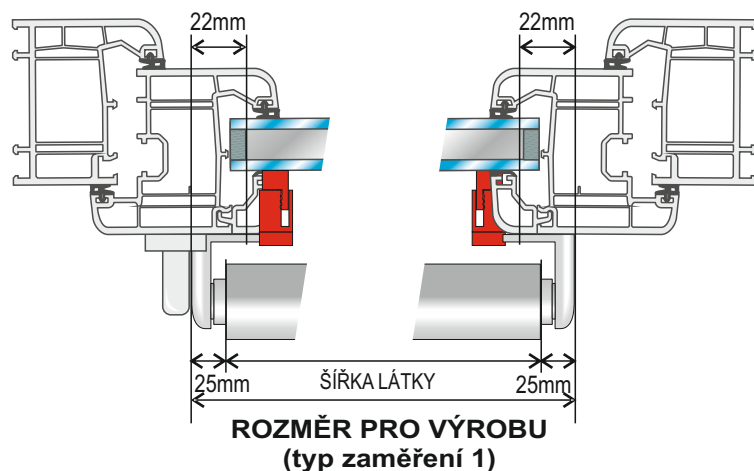

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

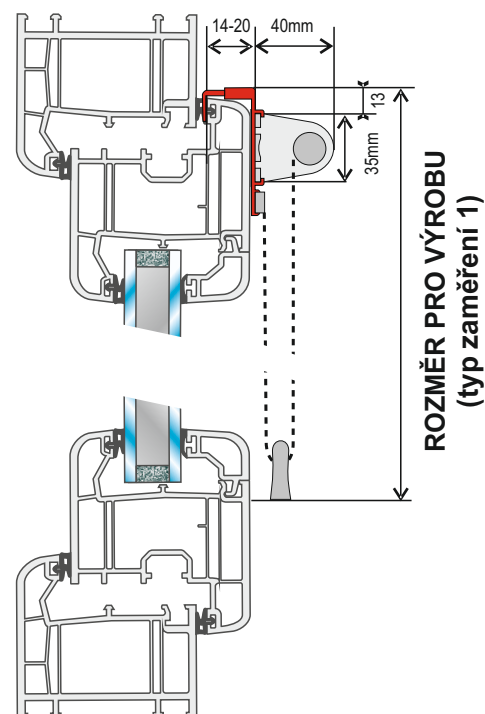


MONTÁŽ - NA PLASTOVÉ ÚCHYTY




MONTÁŽ

Nejdříve podle rozměru roletky vyznačíme na křídlo okna její umístění. Na držáky roletky nasuneme plastové úchyty. Odstraníme krycí pásky samolepících ploch úchyťů. Poté na straně ovládání nasadíme držák roletky i s úchytem na křídlo okna (obrázek 1). Do něj nasadíme roletku i s druhým držákem a ten následně opět zavěsíme shora na křídlo okna (obrázek 2). Nyní jen zkontrolujeme správnou funkčnost roletky.


PLASTOVÝ ÚCHYT ROLETKY



OBRÁZEK 1

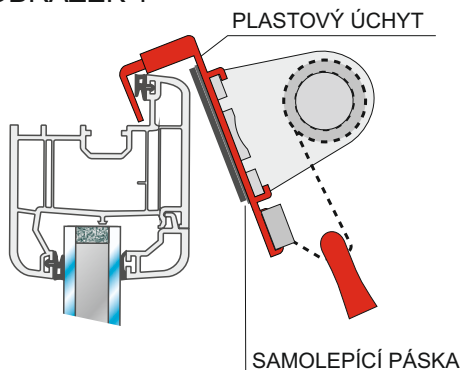


OBRÁZEK 2

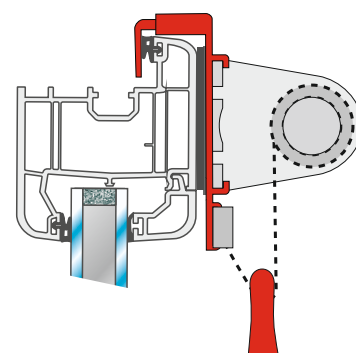



- Vhodná do rozměrů 2000 x 2500 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící
- Držáky, závaží látky a řetízek v deseti barevných odstínech
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů
 - na křídlo (nezmenšuje světlost)
 - do ostění
 - nad okno



ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - JAZZ-EXPERT

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 25 mm

DRŽÁKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ : bílá, žlutá, hnědá, béžová, šedá, oranžová, světle zelená, tmavě zelená, modrá, světle modrá

ZÁVAŽÍ : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ : bílá, béžová, zelená, modrá, šedá, žlutá, hnědá

OVLÁDÁNÍ : řetízku

BARVA ŘETÍZKY : bílá, žlutá, hnědá, béžová, šedá, oranžová, světle zelená, tmavě zelená, modrá, světle modrá



UCHYCENÍ : strop, zeď

PŘÍPLATKY

VÝŠKA ROLETKY : 1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

JAZZ-EXPERT SESTAVA

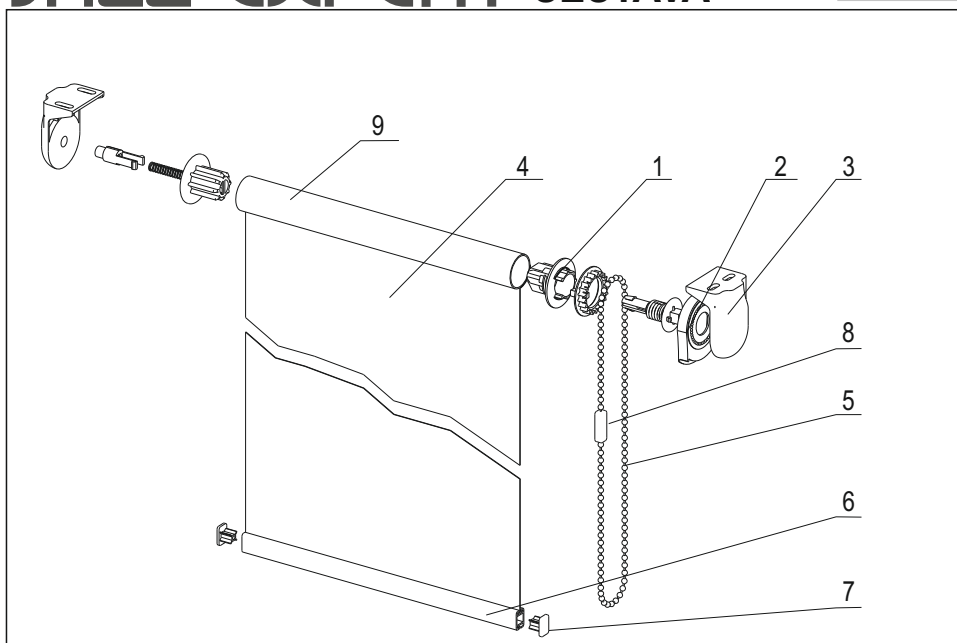

LEGENDA

1. Převodový mechanismus
2. Krytka řetízku
3. Držák roletky
4. Látka
5. Ovládací řetízek
6. Závaží látky
7. Koncovka závaží látky
8. Spojka řetízku
9. Hřídel (průměr 25mm)

TECHNICKÉ INFORMACE

JAZZ-EXPERT	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500




U LÁTKY ADRIANA PŘI ŠÍŘCE NAD 1750 mm A VÝŠCE NAD 1600 mm JE NUTNÁ KONZULTACE S VÝROBCEM


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - toto je nutno uvést v objednávce.

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

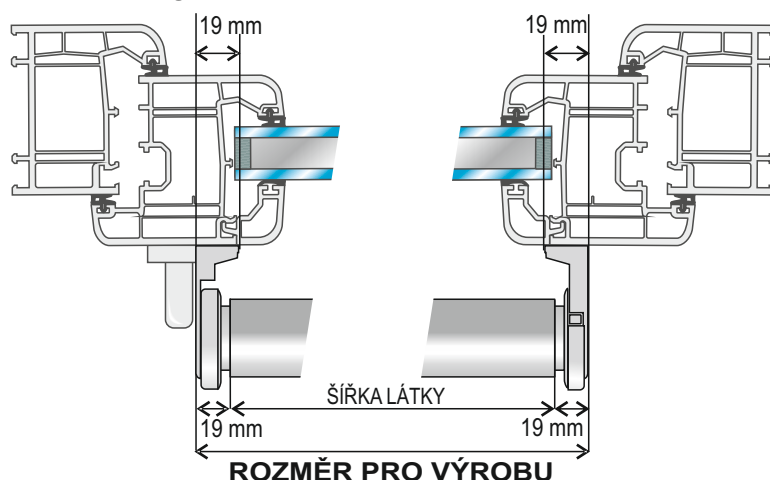


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

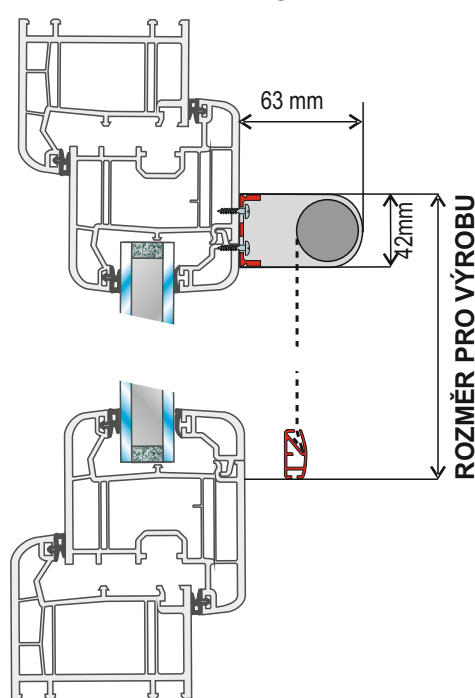

ZÁVAŽÍ LÁTKY



DRUHY MONTÁŽE

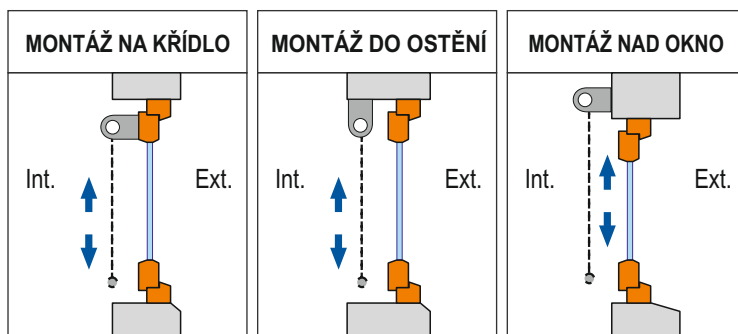


MONTÁŽ

Roletku je možné namontovat na zeď i do stropu. Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme si místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízky a zkontrolujeme funkci roletky.

JAZZ-EXPERT DEN/NOC TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů 1800 x 2500 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící
- Držáky a řetízky v deseti barevných odstínech, závaží látky a lišty pro fixaci látky ve dvou barevných odstínech
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů
 - na křídlo (nezmenšuje světlost)
 - do ostění
 - nad okno



PRŮMĚR HRÍDELE 25mm

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY JAZZ- EXPERT DEN/NOC

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 5 druhů látek, celkem 36 odstínů

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 25 mm

DRŽÁKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ : bílá, žlutá, hnědá, béžová, šedá, oranžová, světle zelená, tmavě zelená, modrá, světle modrá

ZÁVAŽÍ : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ : bílá, hnědá

LIŠTY PRO FIXACI LÁTKY : hliníkové

BARVY LIŠT: bílá, hnědá

OVLÁDÁNÍ : řetízkem

BARVA ŘETÍZKU : bílá, žlutá, hnědá, béžová, šedá, oranžová, světle zelená, tmavě zelená, modrá, světle modrá


UCHYCENÍ : strop, zeď

PŘÍPLATKY

LÁTKY : skupiny 2, 3 a 4



Tolerance látky v oblouku pruhu je výrobcem dána max. 15 mm. Není proto možné docílit přesného srovnání pruhů látky. U tohoto typu roletky je důležité, aby pruhu při překrytí zatemnily a nebo postupně regulovaly prostup světla. Nesouběžnost pruhu pokud je v toleranci není důvodem k reklamaci.

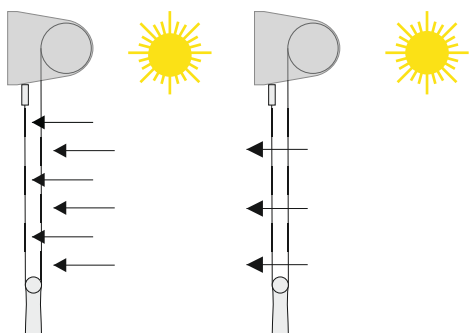

Detail A




TECHNICKÉ INFORMACE


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - toto je nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

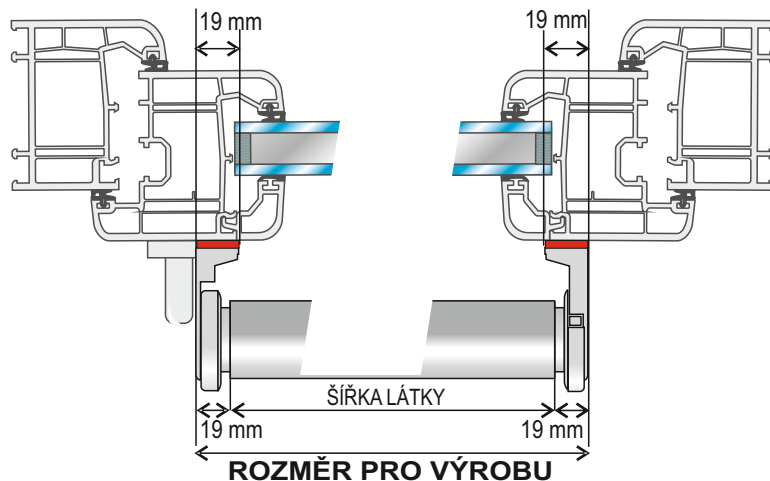

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

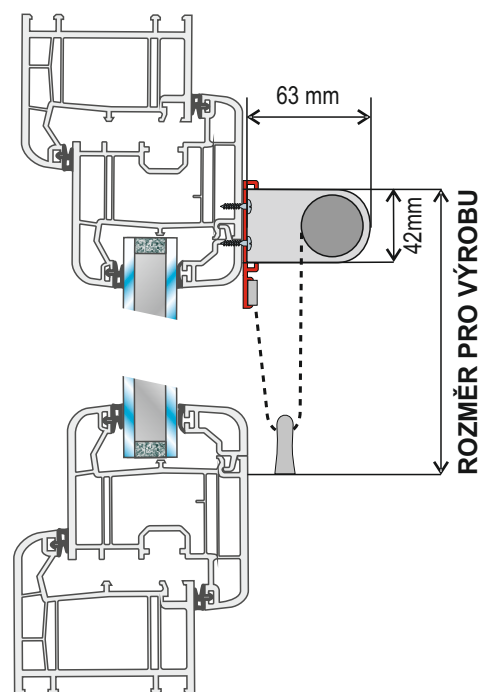

DRUHY MONTÁŽE

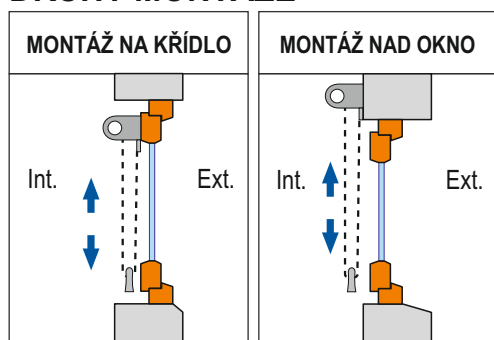

Montáž textilní roletky
JAZZ - EXPERT na straně 32

JAZZ-32 TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů 3000 x 2500 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící
- Držáky a řetízek v barvě bílé a závaží látky v sedmi barevných odstínech
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů
 - na křídlo (nezmenšuje světlost)
 - do ostění
 - nad okno



PRŮMĚR HŘÍDELE 32mm

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - JAZZ-32

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 32 mm

DRŽÁKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ : bílá

ZÁVAŽÍ : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ : bílá, béžová, zelená, modrá, šedá, žlutá, hnědá

OVLÁDÁNÍ : řetízem

BARVA ŘETÍZKY : bílá



UCHYCENÍ : strop, zeď

PŘÍPLATKY

VÝŠKA ROLETKY : 1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

JAZZ-32 SESTAVA

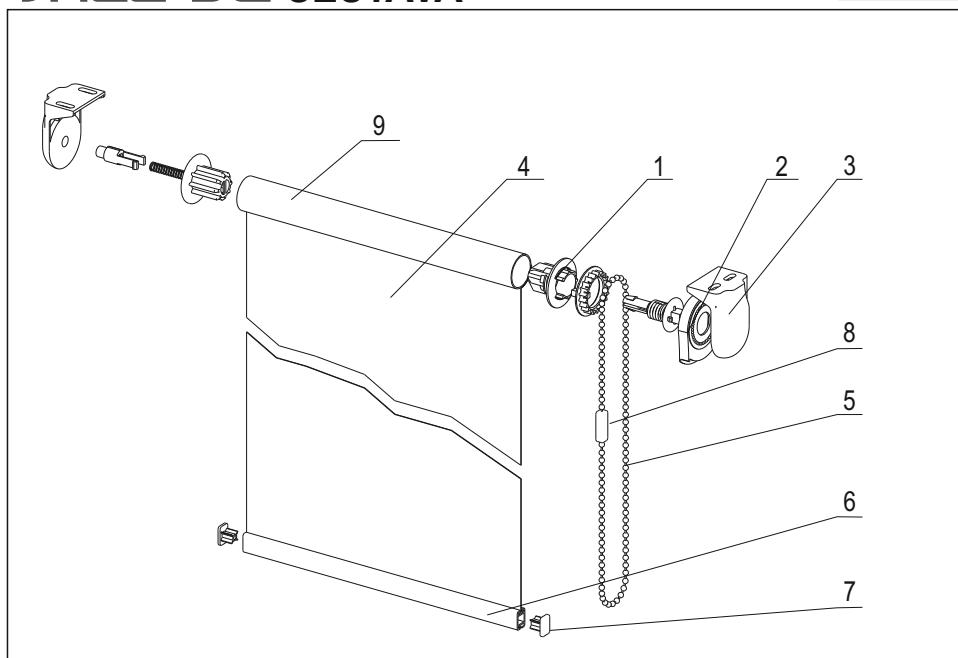

LEGENDA

1. Převodový mechanismus
2. Krytka řetízku
3. Držák roletky
4. Látky
5. Ovládací řetízek
6. Závaží látky
7. Koncovka závaží látky
8. Spojka řetízku
9. Hřídel (průměr 32 mm)

TECHNICKÉ INFORMACE


JAZZ-32	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500	2500

i U LÁTKY ADRIANA PŘI ŠÍŘCE NAD 1750 mm A VÝŠCE NAD 1600 mm A U OSTATNÍCH LÁTEK PŘI ŠÍŘCE NAD 2000 mm A VÝŠCE NAD 1800 mm JE NUTNÁ KONZULTACE S VÝROBCEM


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - toto je nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

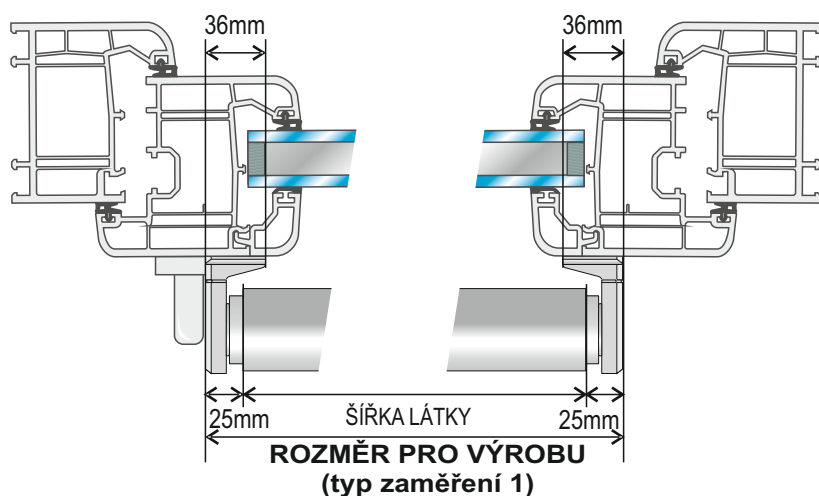


ZÁVAŽÍ LÁTKY



ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

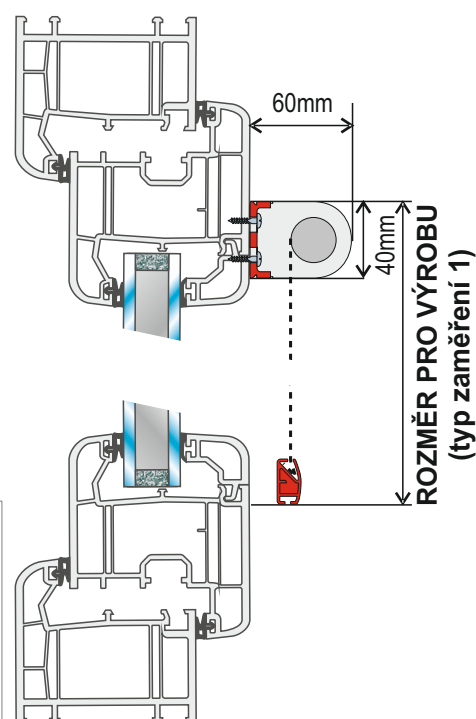

DRUHY MONTÁŽE

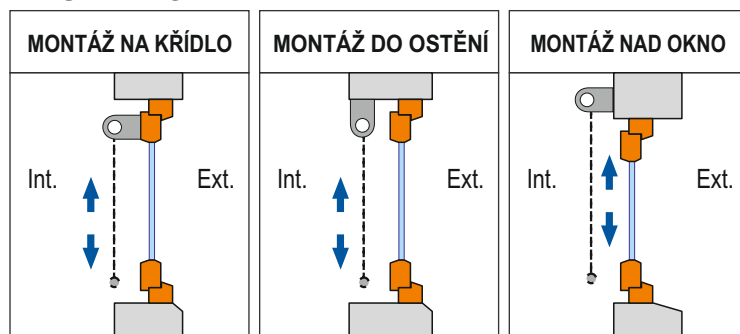

MONTÁŽ

Roletku je možné namontovat na zeď i do stropu. Nejdříve připevníme držák roletky na straně ovládání, nasadíme do něj roletku i s druhým držákem, vyrovnáme a zaznačíme si místo pro uchycení druhého držáku. Vyjmeme roletku, držák připevníme a nasadíme roletku zpět. Upravíme dorazy řetízky a zkontrolujeme funkci roletky.

COLLETE PLUS TEXTILNÍ ROLETKA



- Vhodná do rozměrů 1500 x 2500 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky a s krycími lištami po stranách
- Kryt návinnu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a v pěti dekorech renolitových fólií
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - COLLETE PLUS

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

BOX : hliníkový profil

BARVY BOXU : bílá, tmavě hnědá

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 17 mm

DRŽÁKY A KRYTKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK : bílá, hnědá

KRYCÍ LIŠTA : hliníková

BARVA KRYCÍ LIŠTY : bílá, hnědá

ZÁVAŽÍ LÁTKY : pozinkovaný plech

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY : bílá, hnědá

OVLÁDÁNÍ : řetízkem

BARVA ŘETÍZKU : bílá, hnědá

UCHYCENÍ : křídlo okna



PŘÍPLATKY

VÝŠKA ROLETKY : 1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm

BOX, KRYCÍ LIŠTY, ZÁVAŽÍ LÁTKY V IMITACI DŘEVA : světlý dub, ořech, zlatý dub, višň, mahagon, nebo v barvě stříbrné

TECHNICKÉ INFORMACE

COLLETE PLUS SESTAVA

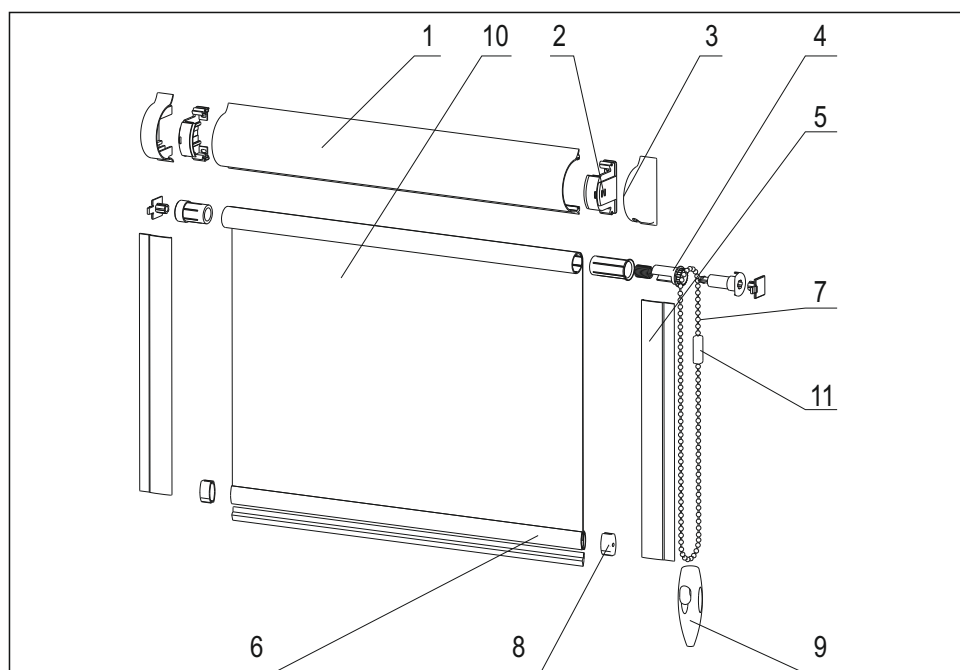

LEGENDA

1. Box návinnu
2. Držák roletky
3. Krytka boxu
4. Převodový mechanismus
5. Krycí lišta
6. Závaží látky
7. Ovládací řetízek
8. Krytka závaží látky
9. Závaží řetízku
10. Látky
11. Spojka řetízku

TECHNICKÉ INFORMACE

COLLETE PLUS	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2000	2000	2000	2500	1700	1800	1700	2000	1200	1200	1200




LÁTKA MADEIRA JE PRO TENTO TYP ROLETKY NEVHODNÁ. NA TUTO SESTAVU NEPOSKYTUJEME ZÁRUKU!


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Do objednávky je nutné uvést, zda se jedná o kolmé zasklívací lišty či s úkosem.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

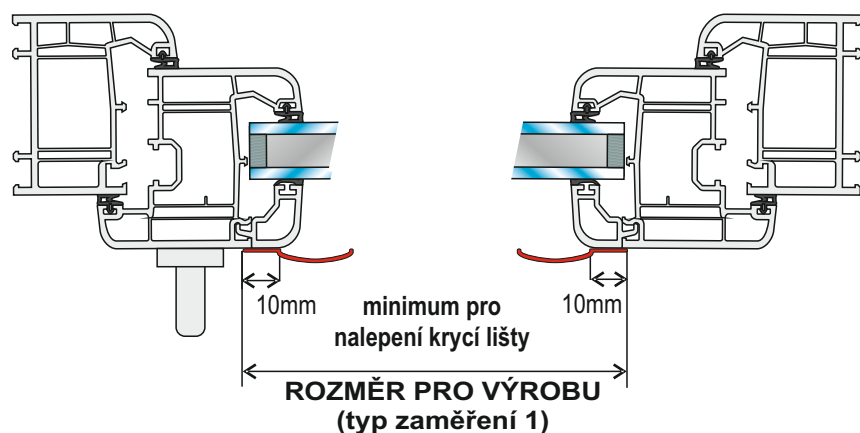


KRYCÍ LIŠTA



ZÁVAŽÍ LÁTKY



ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

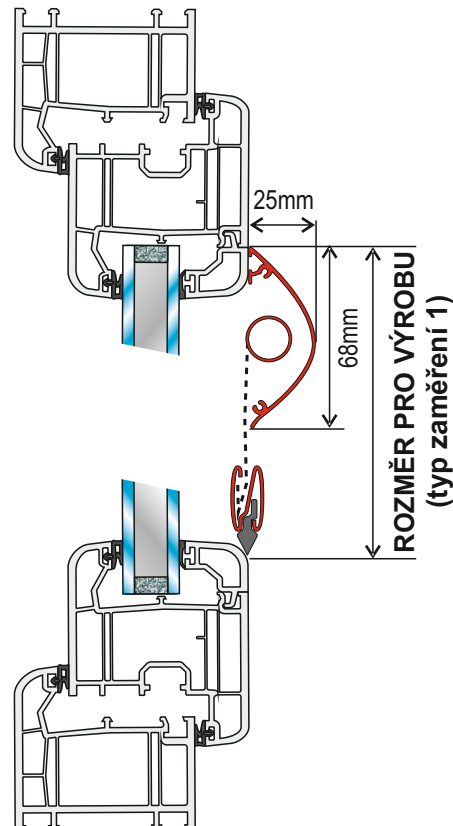

Montážní a další zaměřovací pokyny Str. 31



- Vhodná do rozměrů 2000 x 2500 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení s krytem návinu látky a s vodícími lištami po stranách
- Kryt návinu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a stříbrné
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Neinvazivní montáž pomocí oboustranné lepicí pásky - na křídlo (nezmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - OPTIMA PLUS

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

BOX : hliníkový profil

BARVY BOXU : bílá, hnědá, stříbrná

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 25 mm

DRŽÁKY A KRYTKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK : bílá, hnědá, stříbrná

VODÍCÍ LIŠTA : hliníková

BARVA VODÍCÍ LIŠTY : bílá, hnědá, stříbrná

ZÁVAŽÍ LÁTKY : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY : bílá, hnědá, stříbrná

OVLÁDÁNÍ : řetízkem

BARVA ŘETÍZKY : bílá, hnědá, šedá



UCHYCENÍ : křídlo okna

PŘÍPLATKY

VÝŠKA ROLETKY : 1710 mm - 2000 mm, 2010 mm - 2500 mm

TECHNICKÉ INFORMACE

OPTIMA SESTAVA

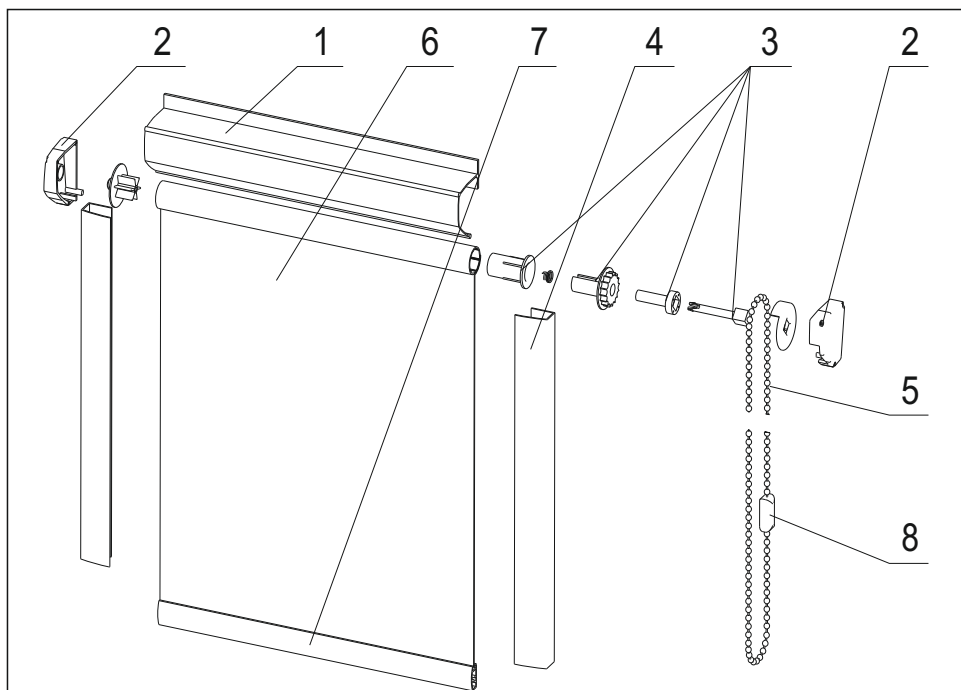

LEGENDA

1. Box návinu
2. Krytka boxu
3. Převodový mechanismus
4. Vodicí lišta
5. Ovládací řetízek
6. Látko
7. Závaží látky
8. Spojka řetízku

TECHNICKÉ INFORMACE



OPTIMA	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2500	2500	2500	2500	1700	1700	1700	1700	1300	1300	1300




U LÁTKY ADRIANA PŘI ŠÍŘCE NAD 1750 mm A VÝŠCE NAD 1600 mm JE NUTNÁ KONZULTACE S VÝROBCEM

ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

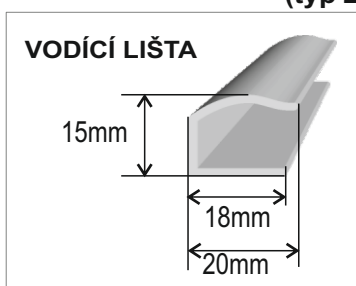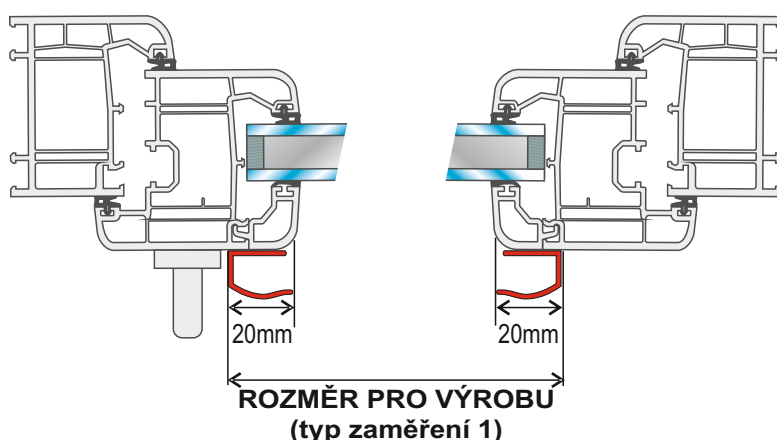

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

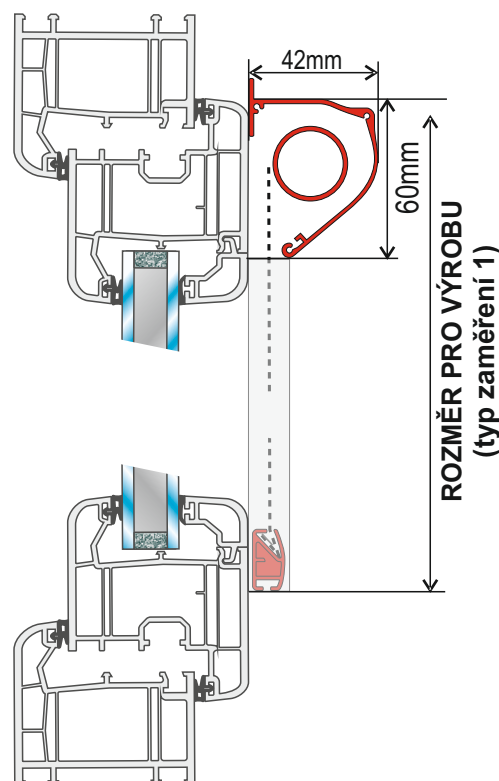

DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Box s návinem nalepíme v horní části okna pomocí oboustranné lepicí pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepicí pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na ovládacím řetízku.



- Vhodná do rozměrů 1500 x 1500 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky a s vodícími lištami po stranách
- Kryt návinnu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé, hnědé a stříbrné
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Neinvazivní montáž pomocí oboustranné lepicí pásky - na křídlo (nezmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - OPTIMA DEN/NOČ

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 5 druhů látek, celkem 36 odstínů

BOX : hliníkový profil

BARVY BOXU : bílá, hnědá, stříbrná

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 18 mm

DRŽÁKY A KRYTKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK : bílá, hnědá, stříbrná

VODÍCÍ LIŠTA : hliníková

BARVA VODÍCÍ LIŠTY : bílá, hnědá, stříbrná

ZÁVAŽÍ LÁTKY : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY : bílá, hnědá, stříbrná

OVLÁDÁNÍ : řetízkem

BARVA ŘETÍZKU : bílá, hnědá, šedá



UCHYCENÍ : křídlo okna

PŘÍPLATKY

LÁTKY : skupiny 2, 3 a 4





Tolerance látky v oblouku pruhu je výrobcem dána max. 15 mm. Není proto možné docílit přesného srovnání pruhů látky. U tohoto typu roletky je důležité, aby pruhy při překrytí zatemnily a nebo postupně regulovaly prostup světla. Nesouběžnost pruhu pokud je v toleranci není důvodem k reklamaci.




TECHNICKÉ INFORMACE

ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU

ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

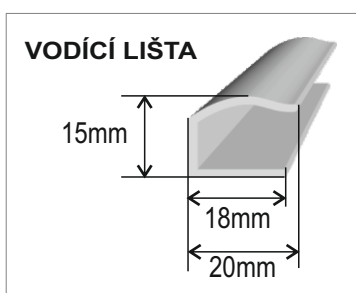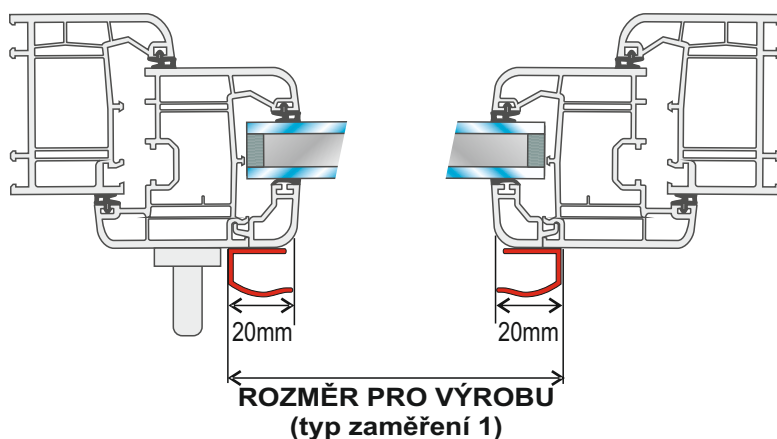


DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Box s návinem nalepíme v horní části okna pomocí oboustranné lepicí pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepicí pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na ovládacím řetízku.

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

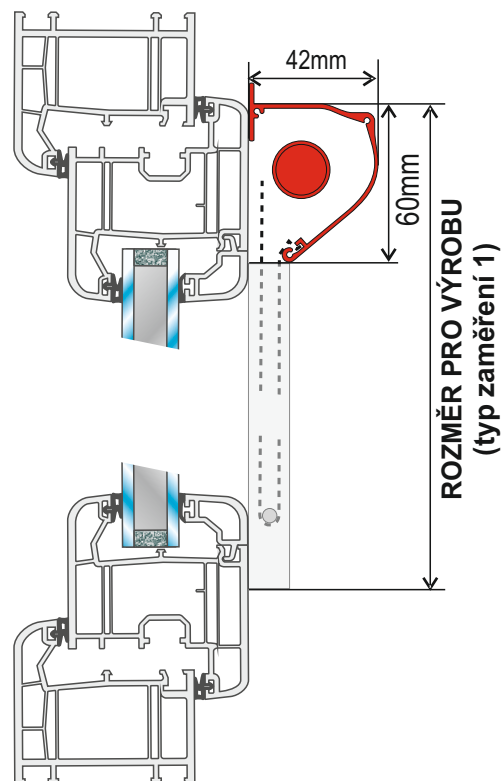

OPTIMA-MINI *TEXTILNÍ ROLETKA*



- Vhodná do rozměrů 1500 x 1500 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení s krytem návinnu látky a s vodícími lištami po stranách
- Kryt návinnu (box), krycí lišta a závaží látky v barvě bílé
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Neinvazivní montáž pomocí oboustranné lepicí pásky - na křídlo (nezmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - OPTIMA-MINI

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

BOX : plastový profil

BARVY BOXU : bílá

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 25 mm

DRŽÁKY A KRYTKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK : bílá

VODÍCÍ LIŠTA : plastový profil

BARVA VODÍCÍ LIŠTY : bílá

ZÁVAŽÍ LÁTKY : hliníkové

BARVY ZÁVAŽÍ LÁTKY : bílá


OVLÁDÁNÍ : řetízku

BARVA ŘETÍZKY : bílá

UCHYCENÍ : křídlo okna

TECHNICKÉ INFORMACE

OPTIMA-MINI SESTAVA

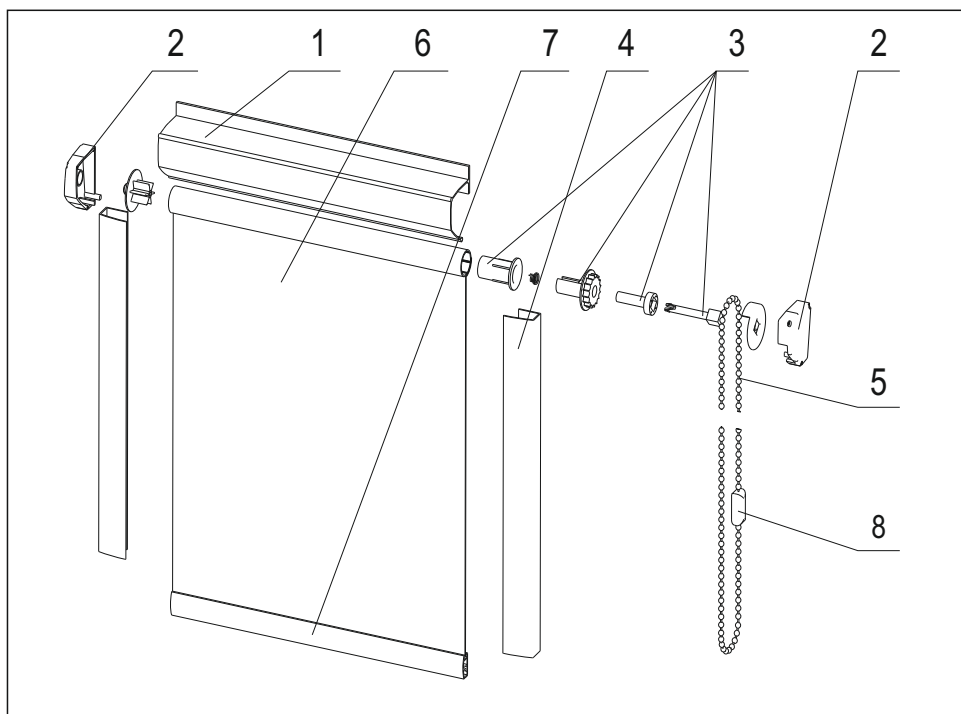

LEGENDA



1. Box návinnu
2. Krytka boxu
3. Převodový mechanismus
4. Vodící lišta
5. Ovládací řetízek
6. Látka
7. Závaží látky
8. Spojka řetízku

TECHNICKÉ INFORMACE


OPTIMA-MINI	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1100	1100	1100

ZAMĚŘENÍ - PRO NEINVAZIVNÍ MONTÁŽ OBOUSTRANNOU LEPÍCÍ PÁSKOU


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

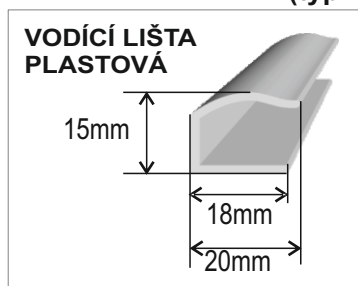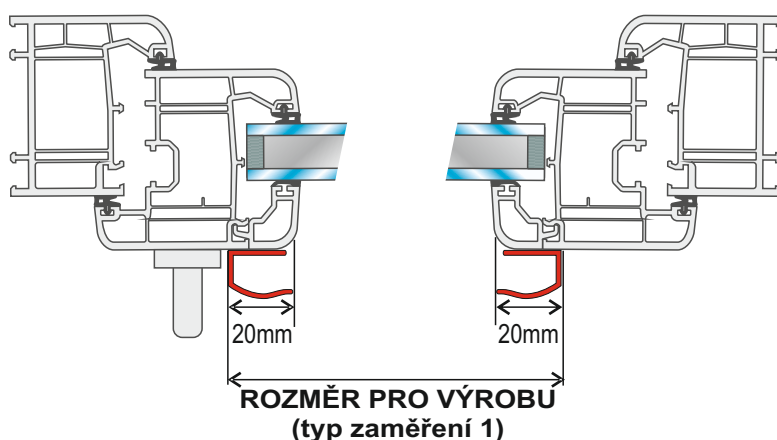

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

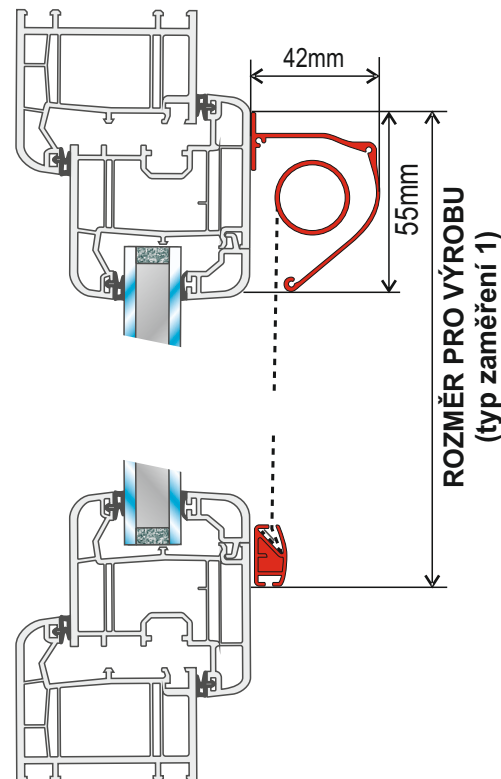

DRUHY MONTÁŽE



MONTÁŽ

Box s návinem nalepíme v horní části okna pomocí oboustranné lepicí pásky. Na rám okna nalepíme vodící lišty pomocí oboustranné lepicí pásky. Upravíme dorazy krajních poloh na ovládacím řetízku.



- Vhodná do rozměrů 2000 x 2400 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící
- Držáky jsou kovové, dřevěné závaží je vsíté do látky
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů
 - na křídlo (nezmenšuje světlost)
 - do ostění
 - nad okno

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - STREAM

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 25 mm

DRŽÁKY : kovové

BARVY DRŽÁKŮ : pozink

ZÁVAŽÍ LÁTKY : dřevěné vsíté v látce

OVLÁDÁNÍ : samoaretační pružina s provázkem

UCHYCENÍ : strop, zeď



PŘÍPLATKY

VÝŠKA ROLETKY : 1210 mm - 1800 mm, 1810 mm - 2400 mm

DRŽÁK ROLETKY: plastový

TECHNICKÉ INFORMACE

STREAM SESTAVA

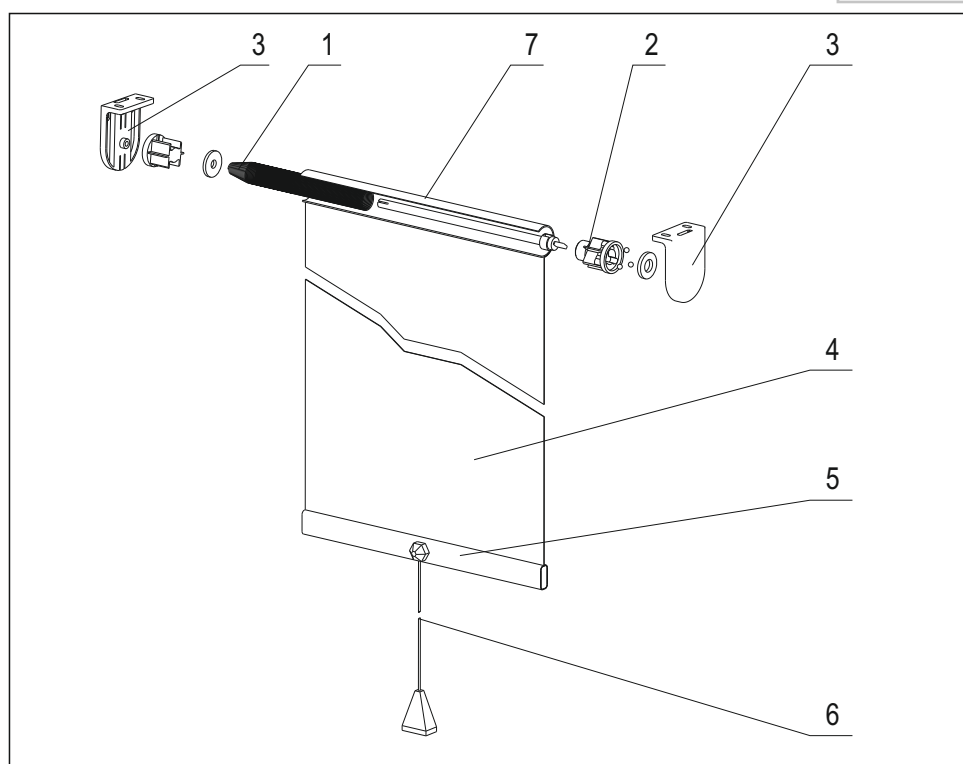

LEGENDA

1. Samoaretační pružina
2. Převodový mechanismus
3. Držák roletky
4. Látka
5. Závaží látky
6. Ovládací šňůrka
7. Al hřídel

TECHNICKÉ INFORMACE


STREAM	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400

i U LÁTKY ADRIANA PŘI ŠÍŘCE NAD 1750 mm A VÝŠCE NAD 1600 mm JE NUTNÁ KONZULTACE S VÝROBCEM


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Šířku roletky udáváme včetně držáků, je také možno uvést čistou šířku látky - nutno uvést v objednávce.


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

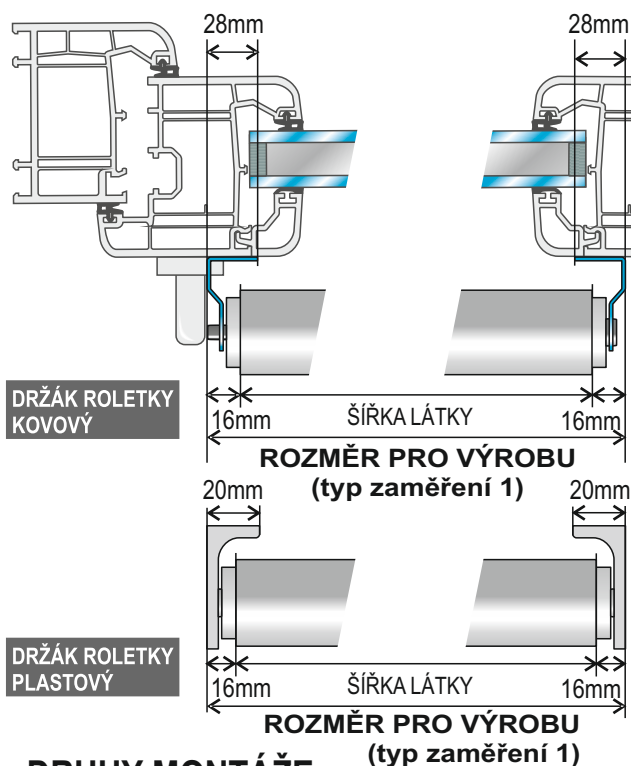

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

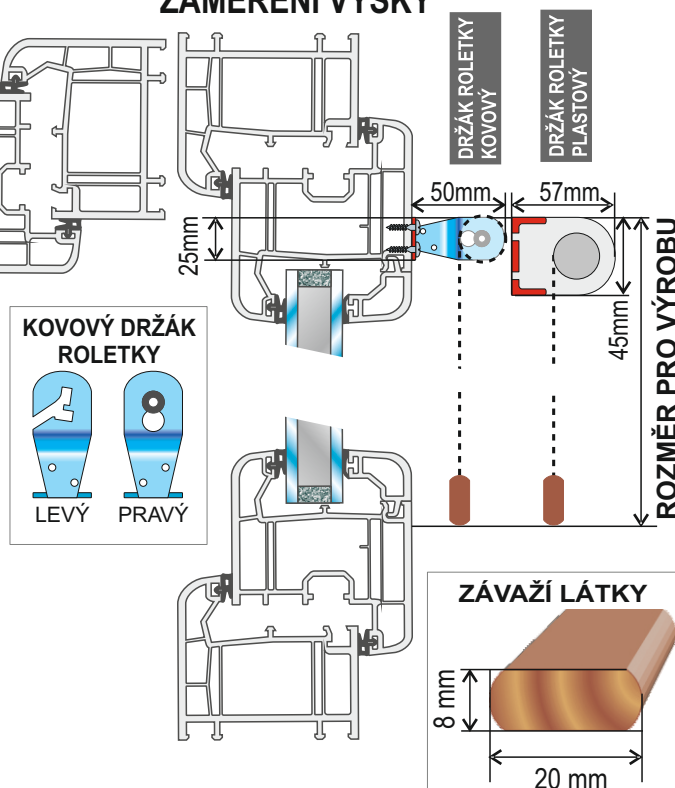

DRUHY MONTÁŽE

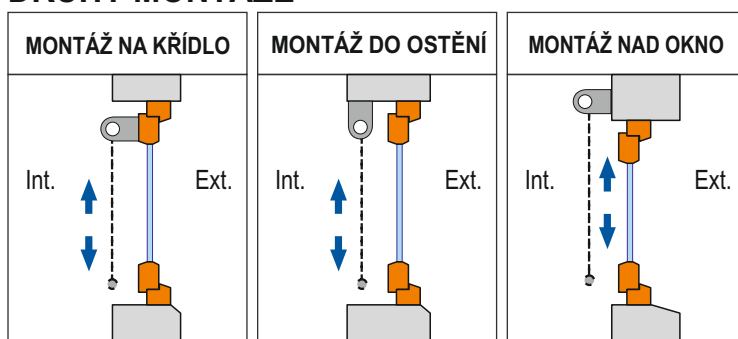

MONTÁŽ

Nejprve upevníme nosič s otvorem pro plochý čep, ve kterém je upevněn pružinový mechanismus, musí být vždy upevněn vlevo při pohledu zevnitř. Dále zaměříme a upevníme pravý nosič roletky. Roletku do nosiče musíme nasadit tak, aby plochý čep navíječe byl vždy ve svislé poloze!

NAPNUTÍ ROLETKY

V případě, že jde roletka jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a otočíme s celou roletkou o 6 - 8 otáček ve směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku roletky.

STREAM-S TEXTILNÍ ROLETKA PRO STŘEŠNÍ OKNA



- Vhodná do rozměrů 2000 x 2400 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení bez krytu návinu, volně visící
- Držáky a krytky jsou šedé, hliníkové závaží je všité do látky
- Konstrukce roletky neumožňuje různé nastavení výšky látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - STREAM-S

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 25 mm

DRŽÁKY A KRYTKY : plastové

BARVY DRŽÁKŮ A KRYTEK : šedá

ZÁVAŽÍ LÁTKY : hliník

OVLÁDÁNÍ : pružina a madlo

UCHYCENÍ : rám střešního okna

DRŽÁK : plastový

BARVA DRŽÁKU : šedá

HÁČEK : šedý

PŘÍPLATKY


VÝŠKA ROLETKY : 1210 mm - 1800 mm, 1810 mm - 2400 mm

DRŽÁK PŘED ŠPALETU : plastový - bílý

HÁČEK : reflexní

TECHNICKÉ INFORMACE

STREAM-S SESTAVA

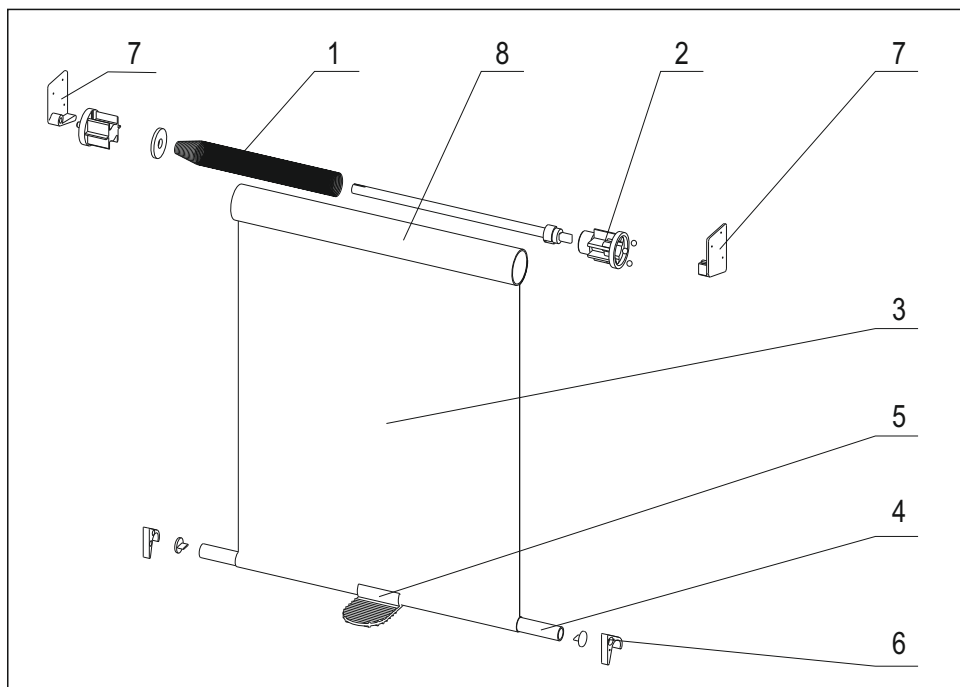

LEGENDA

1. Navíjecí pružina
2. Navíjecí mechanismus
3. Látka
4. Závaží látky
5. Madlo
6. Háček
7. Držák roletky
8. Al hřídel

TECHNICKÉ INFORMACE

STREAM-S	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400




U LÁTKY ADRIANA PŘI ŠÍŘCE NAD 1750 mm A VÝŠCE NAD 1600 mm JE NUTNÁ KONZULTACE S VÝROBCEM. POUŽITÍM POGUMOVANÉ LÁTKY U OKEN S VĚTŠÍM SKLONEM SE MŮŽE LÁTKA VLASTNÍ VÁHOU PROVĚŠOVAT!


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Vyměření roletky u oken Velux a Fakro nebo u oken s kolmým rámem, je nutné provádět na **vnější hraně, NE** u skla. Do zakázky je **nutné** udávat **výrobce oken** (Fakro, Velux, ...atd)!


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

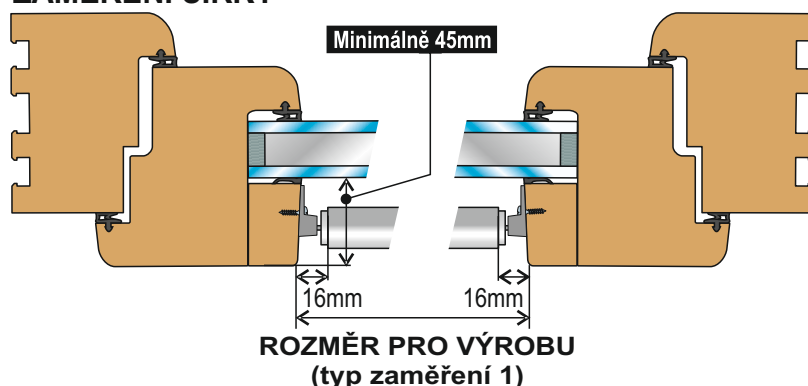

ZÁVAŽÍ LÁTKY




HÁČEK




LEVÝ PRAVÝ

ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

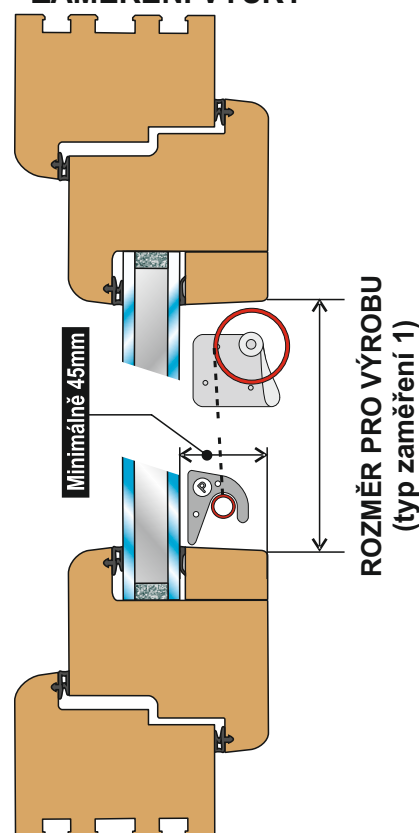

DRUHY MONTÁŽE

MONTÁŽ DO KŘÍDLA



MONTÁŽ

Nejprve upevníme nosič s otvorem pro plochý čep, ve kterém je upevněn pružinový mechanismus, musí být vždy upevněn vlevo při pohledu zevnitř. Dále zaměříme a upevníme pravý nosič roletky. Roletku do nosiče musíme nasadit tak, aby plochý čep navíječe byl vždy ve svislé poloze!

NAPNUTÍ ROLETKY

V případě, že jde roletka jen zvolna nahoru, navineme ji zpět na hřídel a otočíme s celou roletkou o 6 - 8 otáček ve směru odvíjení látky. Počet otáček ručního navíjení volte s ohledem na délku roletky.

LEGEND TEXTILNÍ ROLETKA PRO STŘEŠNÍ OKNA



ROLETKA LEGEND JE URČENA VÝHRADNĚ PRO STŘEŠNÍ OKNA (VELUX, FAKRO, ...atd.)

- Vhodná do rozměrů 1200x1400 mm (š x v) dle typu látky
- Roletka je v provedení s krytem návínů látky a s krycími lištami po stranách
- Krycí lišta návínů, boční krycí lišty a závaží látky v barvě bílé, hnědé a stříbrné
- Konstrukce roletky umožňuje různé nastavení výšky stažení látky
- Invazivní montáž pomocí šroubů - na křídlo (zmenšuje světlost)

ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA ROLETKY - LEGEND

LÁTKA : 100% polyester

VZOR LÁTKY : dle vzorníku, 11 druhů látek, celkem 106 odstínů

KRYCÍ LIŠTA NÁVINU : hliníkový profil

BARVA KRYCÍ LIŠTY NÁVINU : bílá, hnědá, stříbrná

BOČNÍ KRYCÍ LIŠTY : hliníkový profil 32x25 mm, u pogumované látky 50x25 mm

BARVA BOČNÍCH KRYCÍCH LIŠT : bílá, hnědá, stříbrná

KRYTKA BOXU : plastová

BARVA KRYTEK BOXU : bílá, hnědá, stříbrná

SPODNÍ ZÁVAŽÍ : bílá, hnědá, stříbrná

HŘÍDEL : hliníkový profil, průměr 25 mm

OVLÁDÁNÍ : pružina a madlo

UCHYCENÍ : rám střešního okna

PŘÍPLATKY


VÝŠKA ROLETKY : 1110 mm - 1400 mm

PROVEDENÍ : světlá borovice, tmavá borovice

Tyč : teleskopická ovládací tyč

TECHNICKÉ INFORMACE

LEGEND SESTAVA

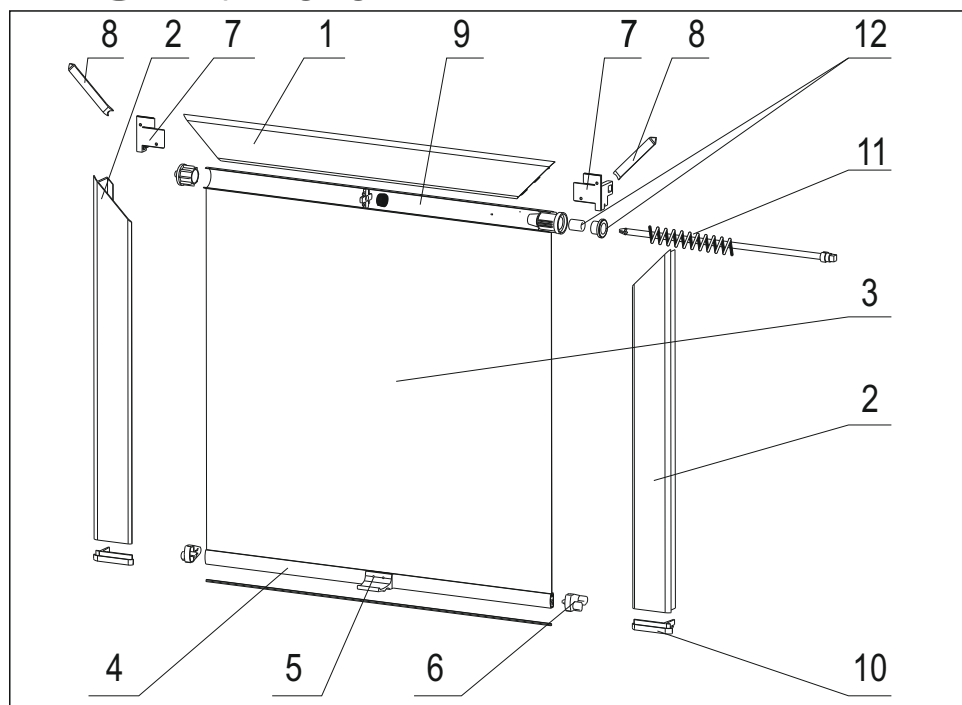

LEGENDA

1. Krycí lišta návínů
2. Boční krycí lišta
3. Látka
4. Závaží látky
5. Madlo
6. Brzda
7. Držák roletky
8. Rohová spojka krycí lišty
9. Al hřídel
10. Koncovka krycí lišty
11. Pružina
12. Navíjecí mechanismus

TECHNICKÉ INFORMACE

LEGEND	DRUH LÁTKY										
MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY (mm)	Adriana	Melisa	Carina	Dream	Van Gogh	Tropic	Madeira	Rembrandt	Stella	Melisa BO	Isabela
MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKA	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
MAXIMÁLNÍ VÝŠKA	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1200	1200	1200




POUŽITÍM POGUMOVANÉ LÁTKY U OKEN S VĚTŠÍM SKLONEM SE MŮŽE LÁTKA VLASTNÍ VÁHOU PROVĚŠOVAT !


ZAMĚŘENÍ - PRO INVAZIVNÍ MONTÁŽ ŠROUBY

Vyměření roletky u oken Velux a Fakro nebo u oken s kolmým rámem, je nutné provádět na **vnější hraně**, **NE** u skla. Do zakázky je **nutné** udávat **výrobce oken** (Fakro, Velux, ...atd)!


ZAMĚŘENÍ ŠÍŘKY

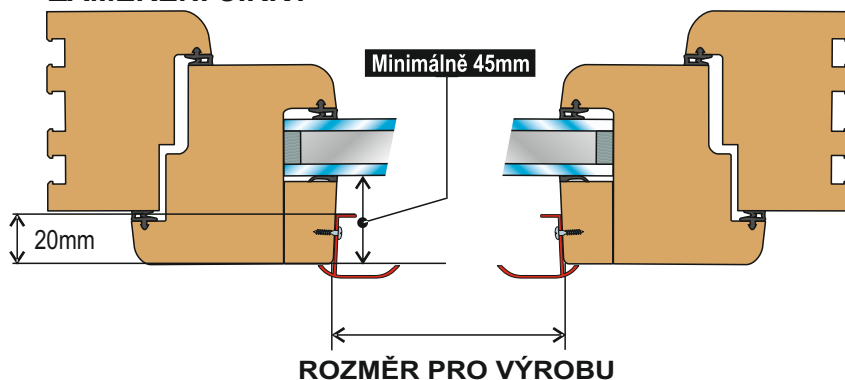


ZAMĚŘENÍ VÝŠKY

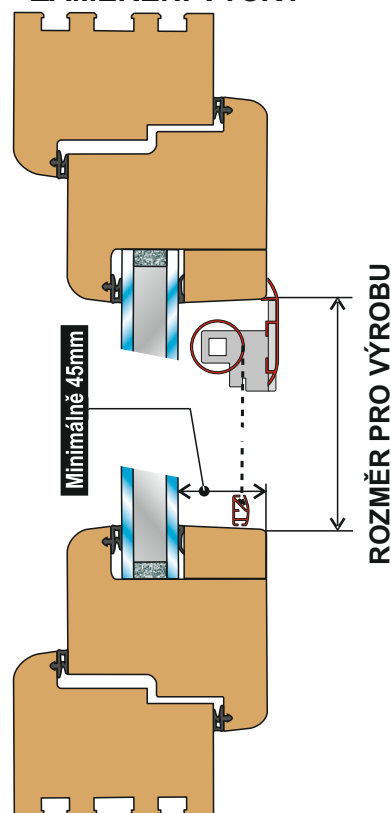

BOČNÍ KRYCÍ LIŠTA




BOČNÍ KRYCÍ LIŠTA



DRUHY MONTÁŽE

MONTÁŽ DO KŘÍDLA



ZÁVAŽÍ LÁTKY




Montáž pomocí distančních klínů
Montáž


Str. 29
Str. 30

UMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH KLÍNŮ PRO OKNA FAKRO

Umístění distančních klínů

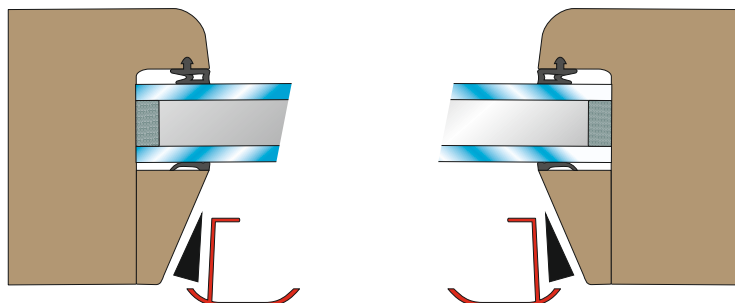


DISTANČNÍ KLÍN




UMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH KLÍNŮ PRO OKNA ROTO

Umístění distančních klínů

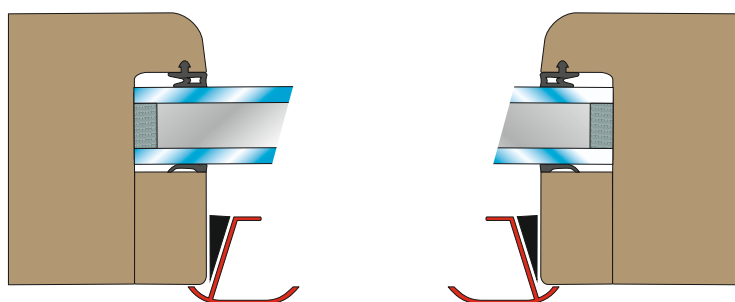


DISTANČNÍ KLÍN




UMÍSTĚNÍ DISTANČNÍCH KLÍNŮ PRO OKNA VELUX

U střešních oken VELUX se distanční klíny nepoužívají.

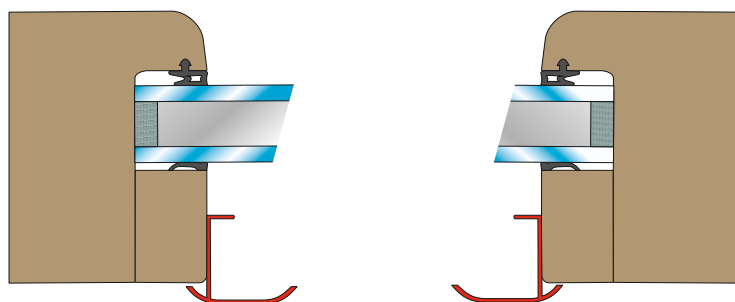

LEGENDA *TEXTILNÍ ROLETKA PRO STŘEŠNÍ OKNA*

Obr.1




Před začátkem montáže zavřete okno a vložte levou vodící lištu

Obr.2




Zašroubujte do poloviny šroub ve spodní části vodící lišty

Obr.3




Odchylte vodící lištu směrem do pokoje a zopakujte postup 2-3 s pravou vodící lištou

Obr.4




Odstraňte z rolety červené krytky

Obr.5




Umístěte roletu do horní části vodících lišt (1+2)

Obr.6




Vsuňte obě vodící lišty s roletou do okenního rámu

Obr.7




Zašroubujte všechny šrouby do vodících lišt, od spodu nahoru

Obr.8




Nasuňte krytky boxu

Obr.9




Stáhněte roletku dolů cca 20 cm

Obr.10




Vložte spodní závaží do vodících lišt. Detail obr. 11

Obr.11



Pohybuje šikmo spodním závažím(3) mezi vodícími lištami. Umístěte pravou stranu do vod. Lišty(1+2). Totéž zopakujte s pravou stranou

Obr.12




Roletka je připravena k používání



Umístění použití distančních klínů pro různé typy střešních oken viz. Str. 29

DRUHY MONTÁŽE A DALŠÍ ZAMĚŘOVACÍ POKYNY





MONTÁŽ NA KŘÍDLO

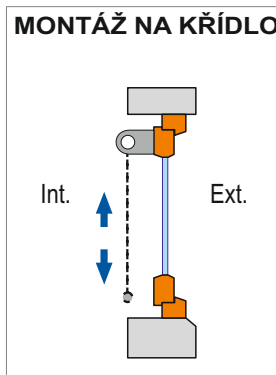

MONTÁŽ

Box s návinem přiložíme v horní části okna k zasklívacím lištám a vyznačíme místa pro vruty. Předvrtáme otvory a roletku přišroubujeme. Přilepíme k zasklívacím lištám krycí lišty pomocí oboustranné lepicí pásky a upravíme dorazy krajních poloh na ovládacím řetízku.


DETAIL VEDENÍ ZÁVAŽÍ LÁTKY

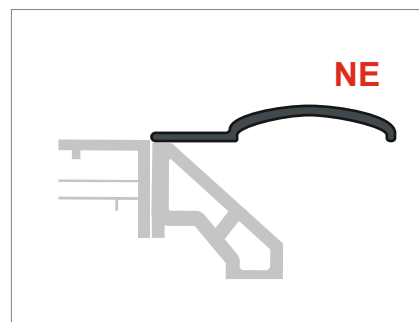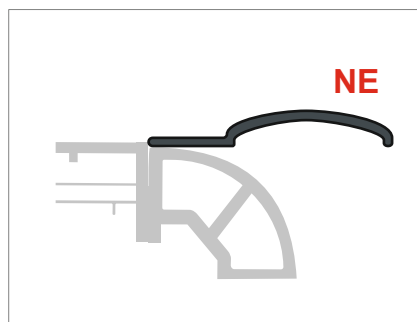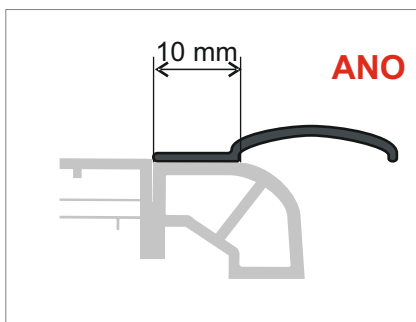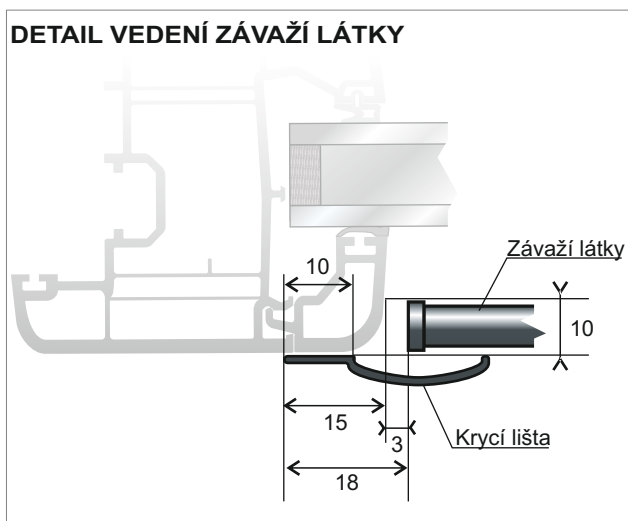


Textilní roletku Collete není možné montovat na kulaté a šikmé zasklívací lišty. Pro montáž je nutné aby zasklívací lišta měla rovnou plochu MINIMÁLNĚ 1 cm.

MONTÁŽ


1. Dle nákresu rozměřte a našroubujte šrouby. Na ně nasadte boční držáky roletky a šrouby zatáhněte.

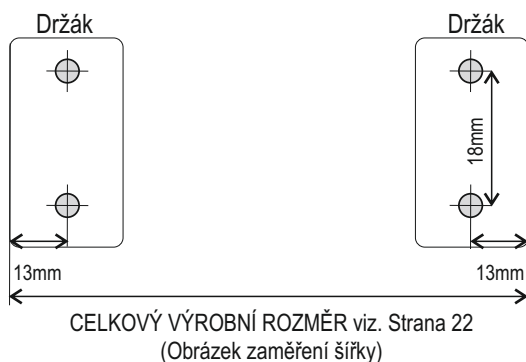


Detail bočního držáku roletky
pohled ze spodu

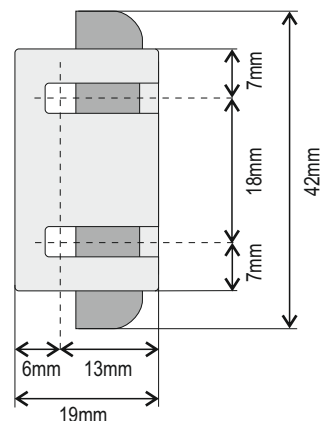

2. Hřídel s navinutou látkou nasadte na straně ovládání (řetízkem) do čtyřhranu bočního držáku roletky.

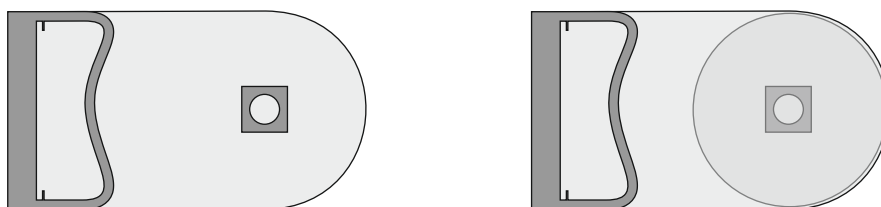

3. Druhou stranu vsuňte do bočního držáku roletky viz. obr. 1. Takto usazenou hřídel zajistěte pojistkou dle obr. 2-3

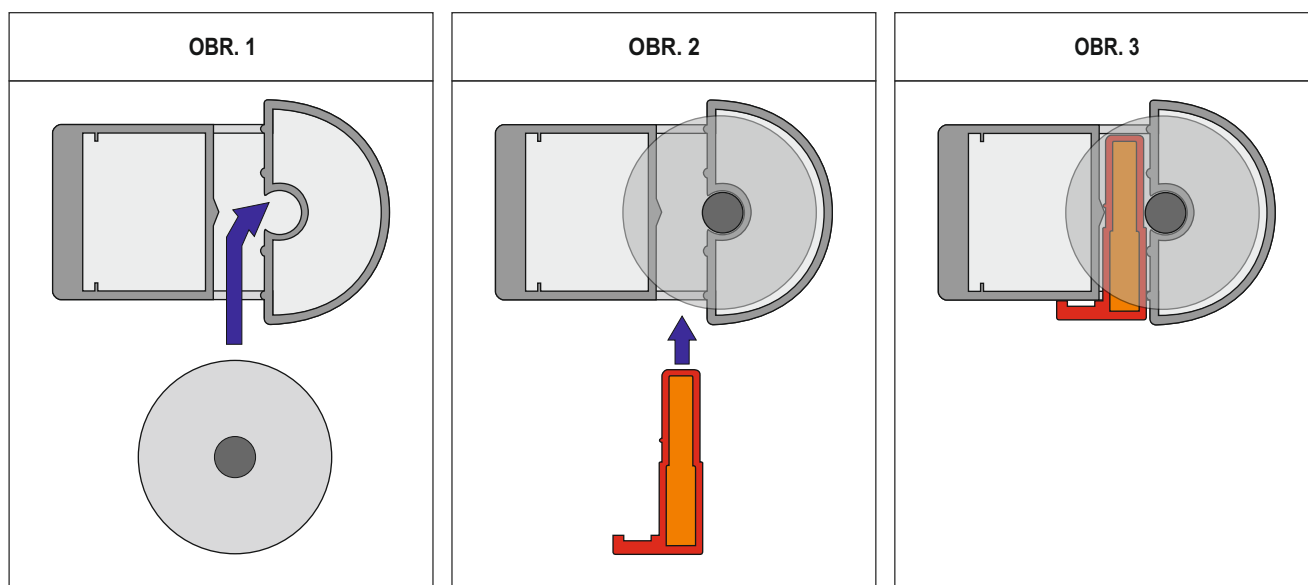

4. Při vyjmutí hřídele s látkou je postup opačný



ISG stínící technika

TEXTILNÍ ROLETKY